

## ニッサン ノート (E12) のフロントグリル取り外し作業

ニッサン ノートのフロントグリル取り外し作業について紹介します。

### フロントグリル取り外し作業

#### 1. フロントグリル取り外し

- ① フロントグリル周辺に保護テープを貼ります。




- ② フロントグリルアツパのクリップ 5 個を取り外します。

- ③ フロントグリルアツパを上へ引き上げながら、ツメのかん合 6 箇所を外し、フロントグリルアツパを取り外します。




クリップ

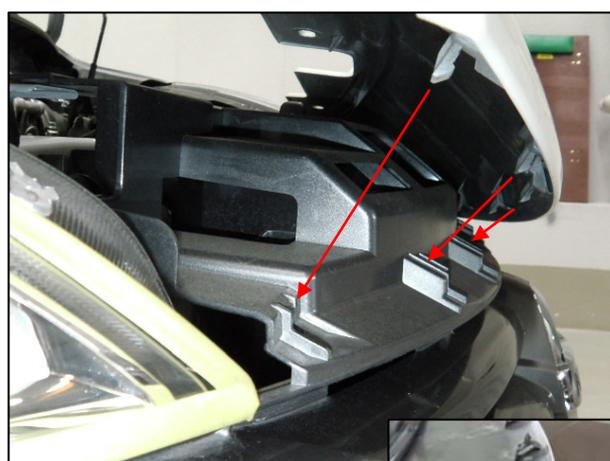



ツメ



- ④ マイナスドライバーでフロントグリル左右 2 箇所のカンファスナを外します。  
(車両左側は反時計方向、車両右側は時計方向に回転)

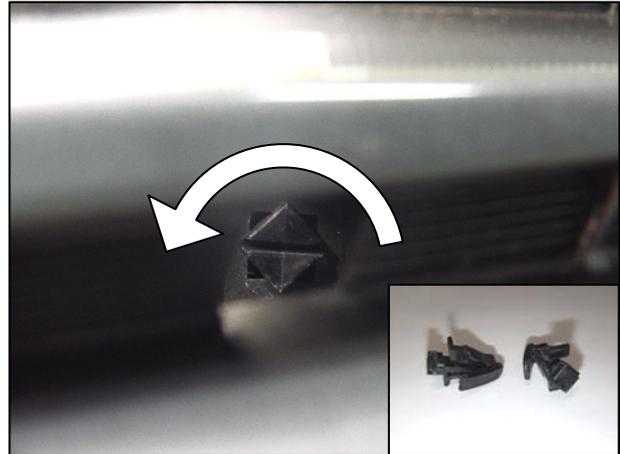



- ⑤ フロントグリル上部にある左右ツメのかん合 2 箇所を外します。

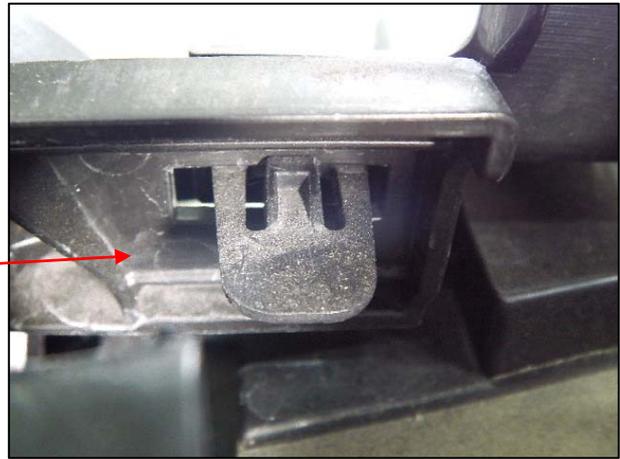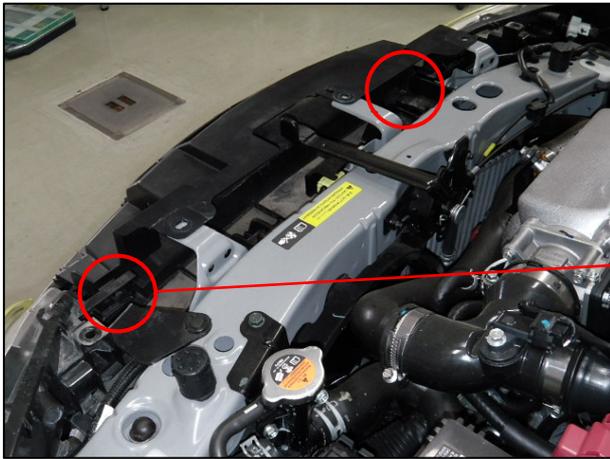


- ◆ フロントグリル下部にあるツメのかん合 8 箇所を外すため、ラジエータアツパシールを外します。


- ⑥ 左右ラジエータサイドシールとラジエータアツパシールのクリップ 4 個を外します。

- ⑦ ラジエータアツパシールを車両前方に移動させ、左右ラジエータサイドシールとのかん合を外しラジエータとフロントバンパレインフォースメントのすき間に落とし込みます。

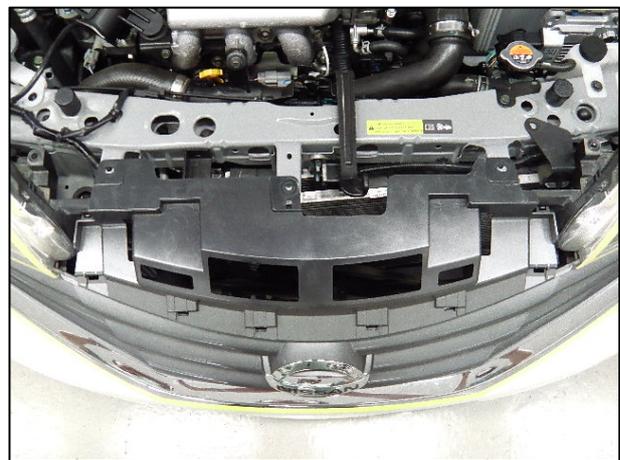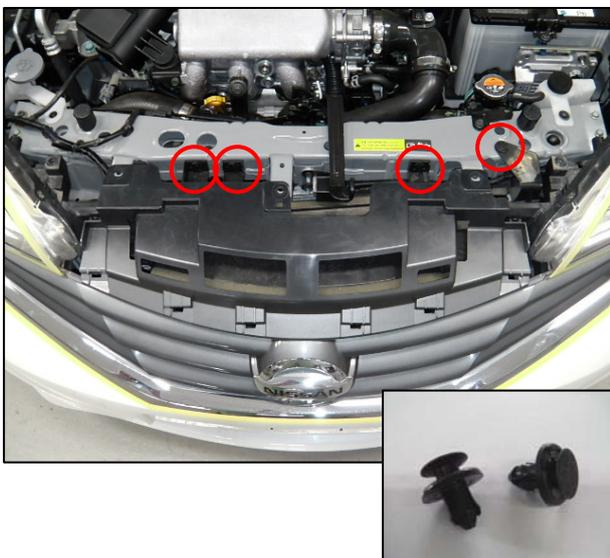

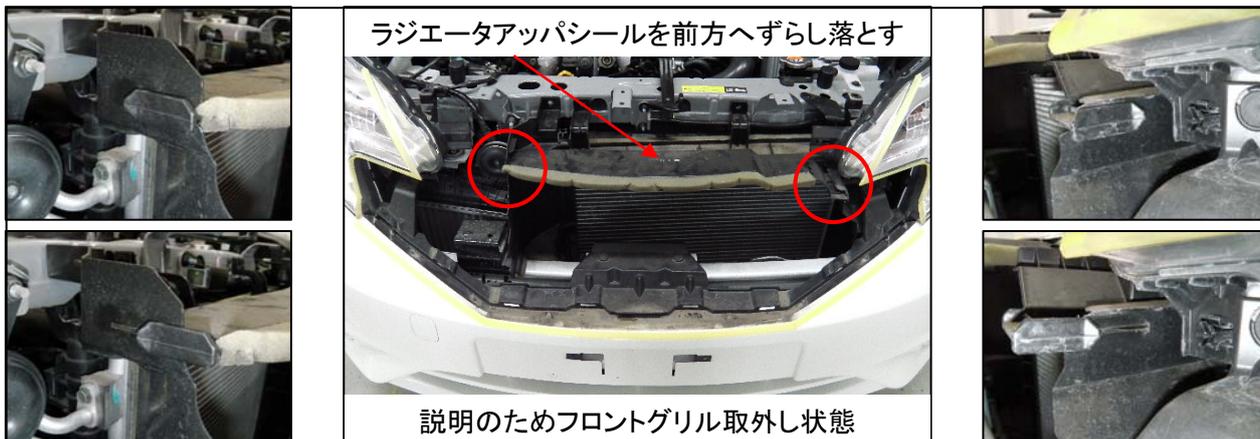

⑧ フロントグリル裏側よりフロントグリル下部のツメのかん合 8箇所を外し、フロントグリルを取り外します。

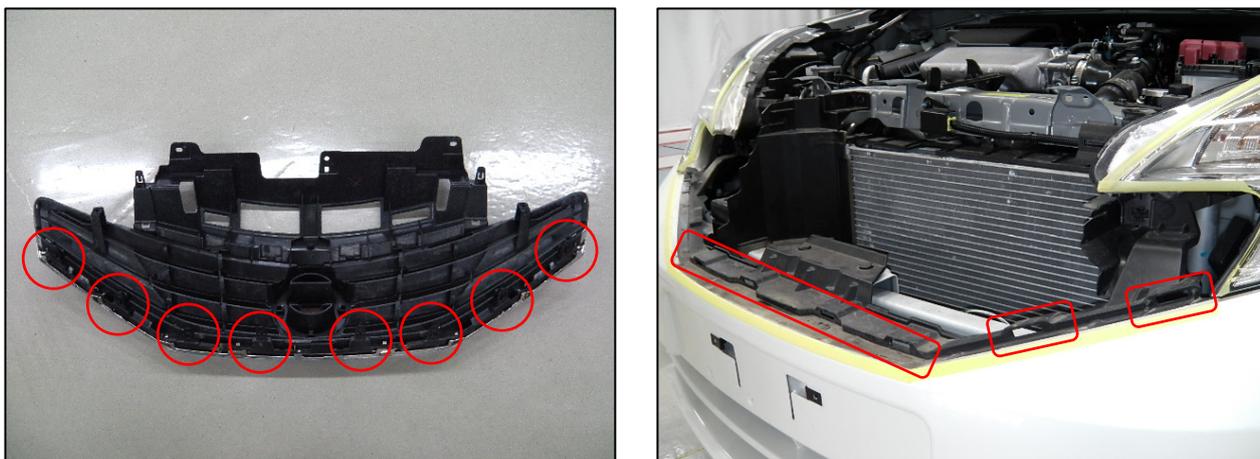

◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。

※ 使用工具:クリップリムーバー、マイナスドライバー

## 2. フロントグリルの部品構成

① フロントグリルアッパ、フロントグリル、フロントエンブレムの 3 部品で構成されています。

② メッキモールも分割できますが、補給部品はありません。

