

ダイハツ ムーヴ(LA100S、2012/12～) のフロントバンパ取り外し作業

ダイハツ ムーヴのフロントバンパ取り外し作業について紹介します。

フロントバンパ取り外し

1. フロントバンパ取り外し

- ① フロントフェンダパネルやヘッドランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。




- ② クリップリムーバおよびマイナスドライバを使用し、クリップ(13箇所)およびリテーナ(2箇所)を取り外します。





ナンバー裏 1箇所

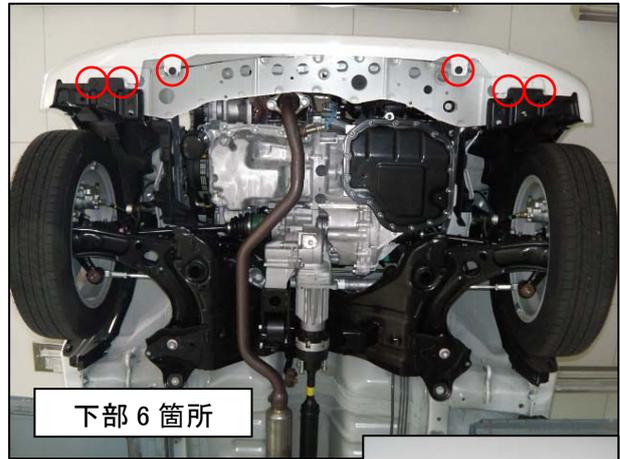


下部 6箇所



- ③ フロントバンパサイドサポート部のツメ(片側 3箇所)を下方から1箇所ずつ破損しないように取り外します。
- ④ バンパに各部品が取り付けられた状態でバンパを車両前方へ取り外します。



ツメ左右 3箇所

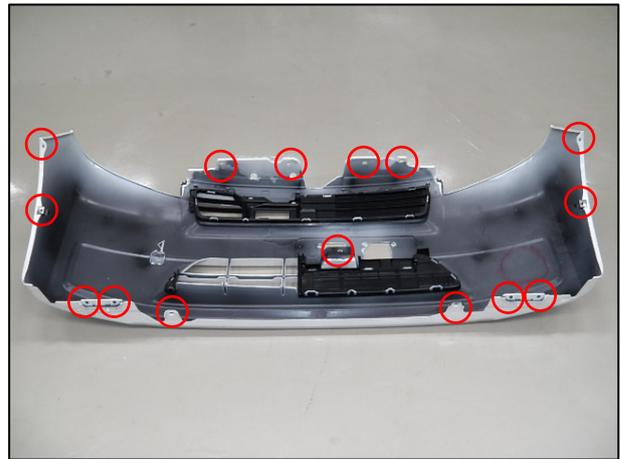

※ 使用工具:クリップリムーバ、マイナスドライバ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。