

ホンダ フィットハイブリッド(GP5系) のフロントバンパ取り外し作業

ホンダ フィットハイブリッドのフロントバンパ取り外し作業について紹介します。

フロントバンパ取り外し

1. フロントバンパ取り外し準備

- ① フロントフェンダパネルやヘッドランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。



2. フロントバンパアツパエアダクトおよびエアインテークダクトクリップ取り外し

- ① クリップ 3 個を外し、フロントバンパアツパエアダクトを取り外します。
- ② エアインテークダクトのクリップ 4 個を取外します。




3. フロントバンパ取り外し

① フロントバンパ上部クリップ 1 個、左右スクリュ 4 本を外します。






② フロントバンパ下部クリップ 5 個、スクリュ 2 本を外します。

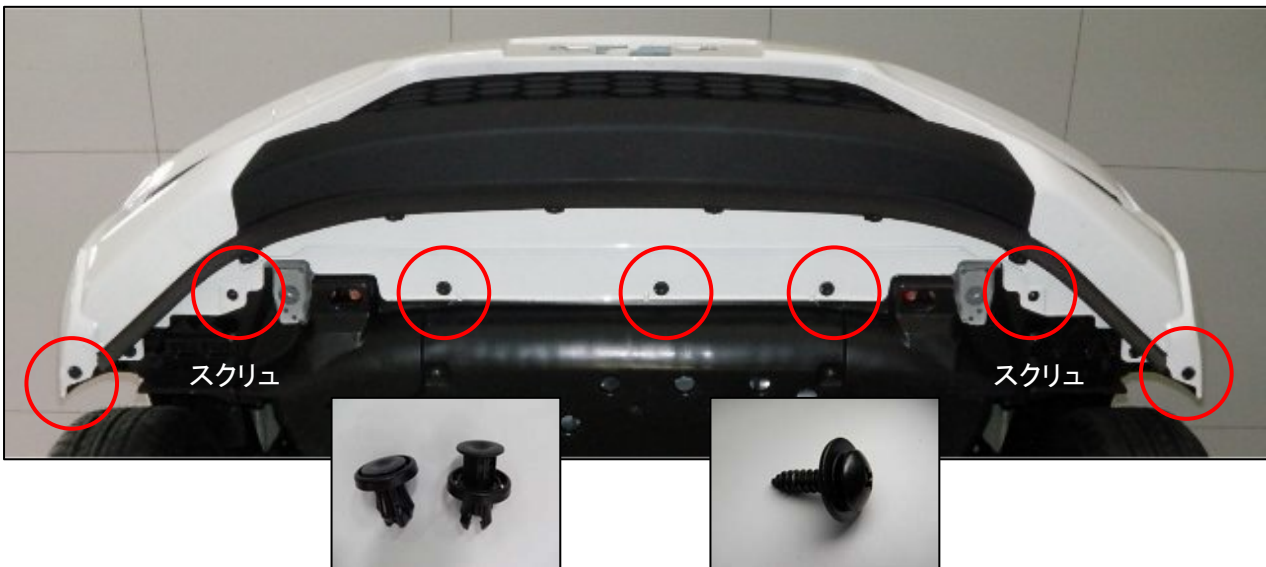

③ フロントバンパ両側のホイールアーチ部を外側に引出し、サイドスペーサのフックから外します。

④ アップビームのフックからフロントバンパを外します。

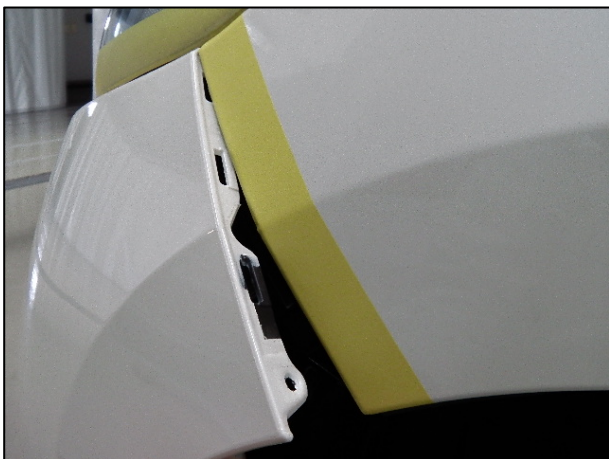

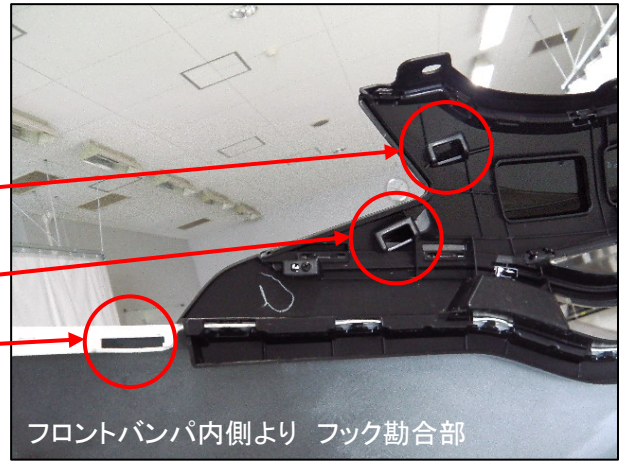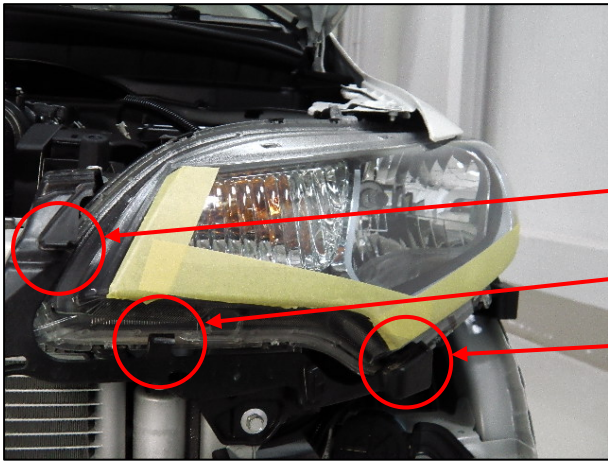

* バンパ側の各フック勘合部は、破損しやすいので注意が必要



※ 使用工具：プラスドライバ、クリップリムーバ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。