

ホンダ フィットハイブリッド(GP5系) のリアバンパ取り外し作業

ホンダ フィットハイブリッドのリアバンパ取り外し作業について紹介します。


リアバンパ取り外し

1. リアバンパ取り外し


- ① リヤアウトサイドパネルやロアテールライトに傷をつけないよう保護テープを貼ります。



- ② リアバンパ上部ボルト 4 本、左右スクリュ 4 本を外します。

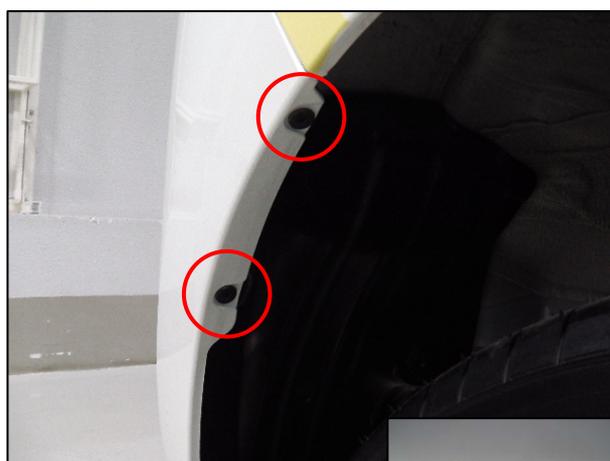

③ 下部クリップ 5 個を外します。

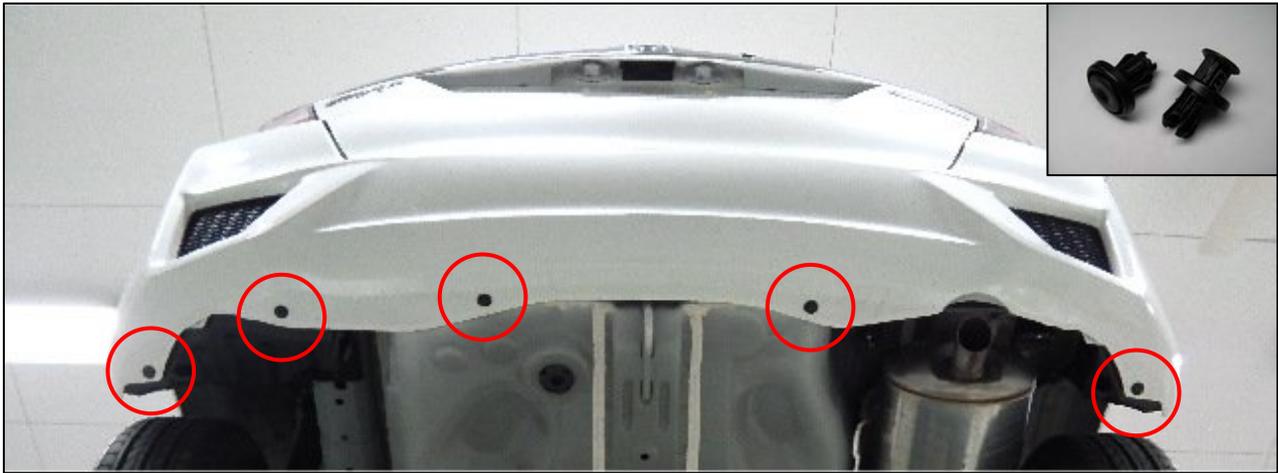

④ リヤバンパ両側のホイールアーチ部を外側に引出し、サイドスペーサのフックから外します。

⑤ フロントバンパを保持しながらボディ側のフックから外します。



* バンパ側の各フック勘合部は、破損しやすいので注意が必要



※ 使用工具：ヘキサゴンレンチ、プラスドライバ、クリップリムーバ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。