

ホンダ フィットハイブリッド(GP5系) のフロントフェンダ取外し作業

ホンダ フィットハイブリッドのフロントフェンダ取外し作業について紹介します。

フロントコーナガラス先端部内側にフロントフェンダ取付けクリップがあるため、注意が必要です。

フロントフェンダ脱着(フロントバンパ、ヘッドライト脱状態)

1. フロントウインドサイドガーニッシュ取り外し

- ① クリップおよびツメの勘合 4ヶ所を外す。





2. サイドターンシグナルライト取外し

- ① サイドターンシグナルライトを後方に押し、ツメの勘合を外す。
- ② カプラの接続を外す。



3. フロントフェンダ取り外し


① フロントインナフェンダクリップ 7 個外す。

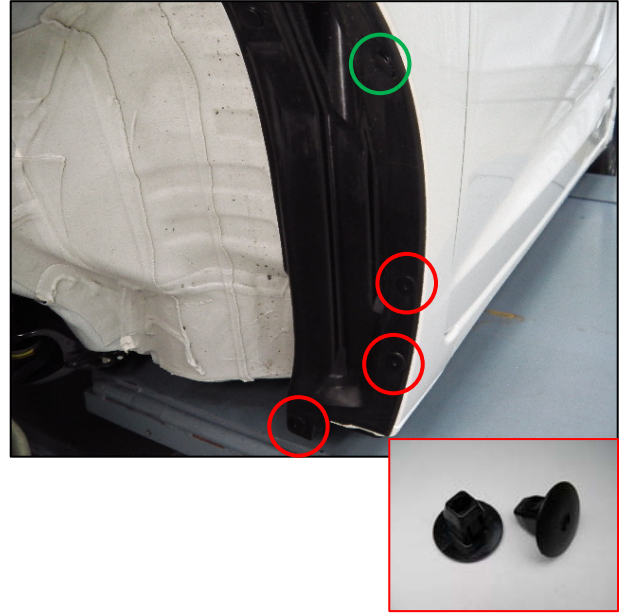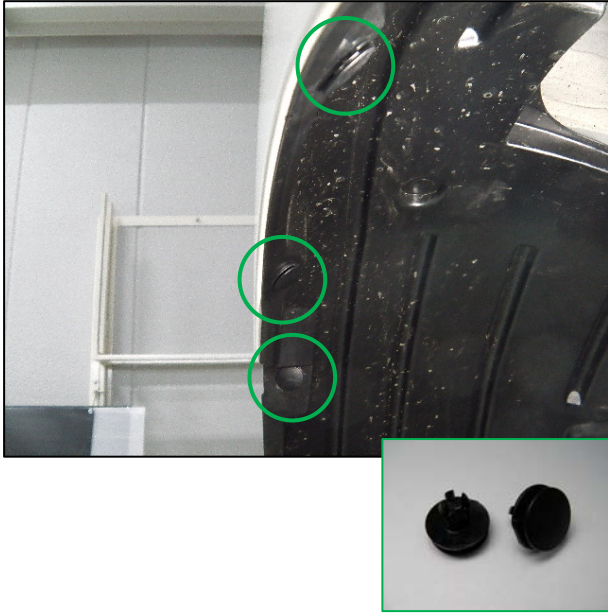

② フロントフェンダ取付けボルト 6 本を外す。



- ③ フード取付状態での作業は、フードに傷が付かないように保護テープを貼る。
- ④ フロントフェンダを車体前方にずらしてボディ側のフロントフェンダ取付けクリップから外し、フロントフェンダを取外す。

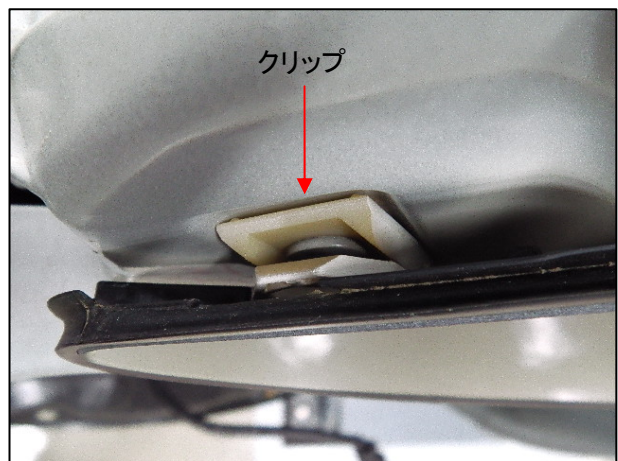

※ 使用工具：クリップリムーバ、10mm ボックスレンチ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは再使用可能でした。