


トヨタ ハリアー(ZSU60W) のフロントバンパ取り外し作業

トヨタ ハリアーのフロントバンパ取り外し作業について紹介します。

フロントバンパ取り外し



1. ラジエータサポートオープニングカバー取り外し

- ① クリップ 10 個を外し、ラジエータサポートオープニングカバーを取り外します。

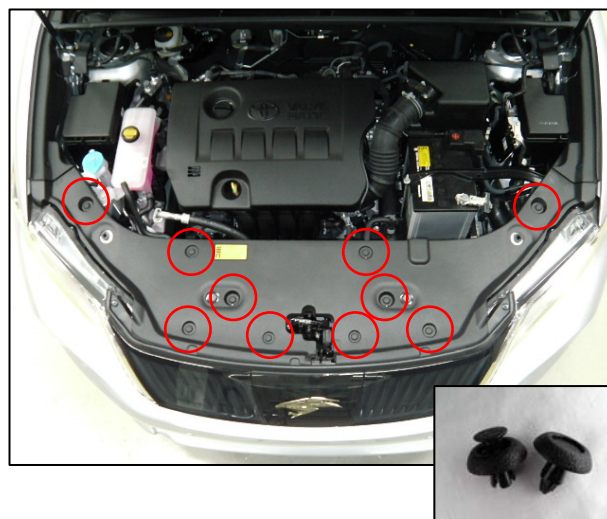


2. ラジエータグリル取り外し

- ① ラジエータグリル周辺に保護テープを貼ります。
② クリップ 6 個を取り外します。
③ ツメ 6 箇所のかん合を外し、ラジエータグリルを取り外します。

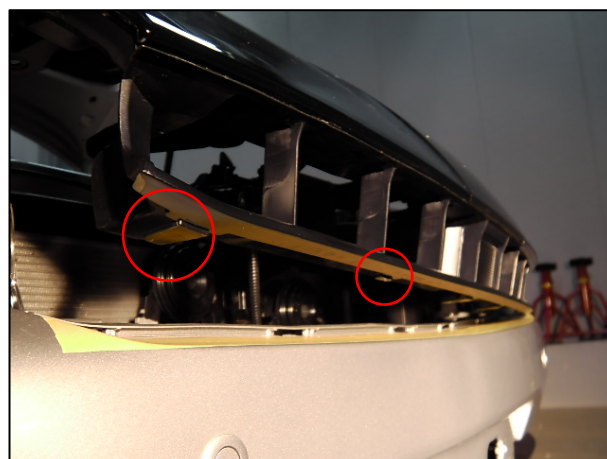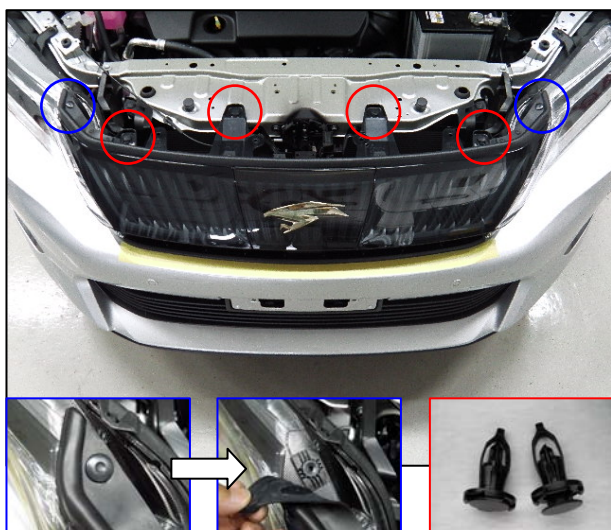

3. フロントバンパカバー取り外し


- ① スクリュ 8 本を取り外します。

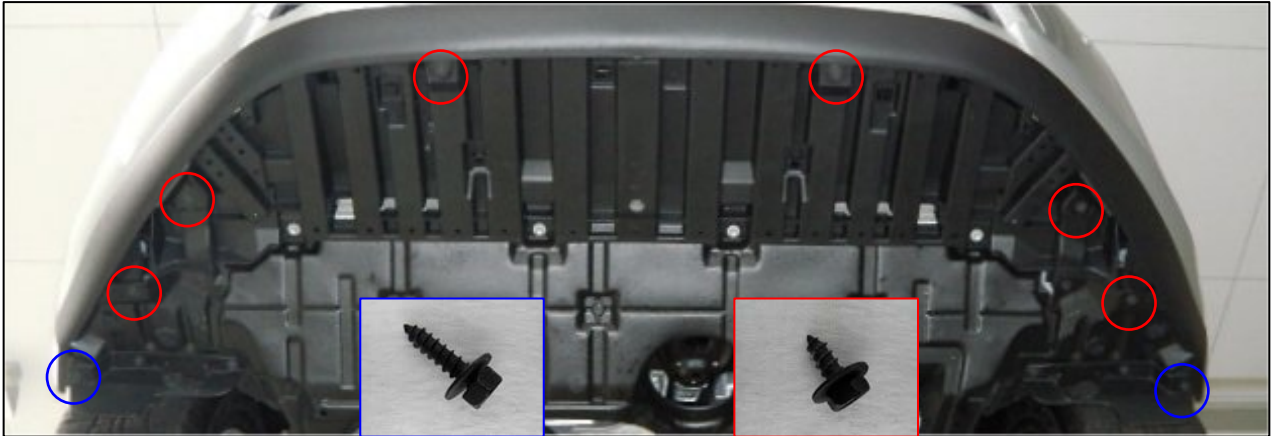

- ② マイナスドライバを使用してピンホールクリップ 2 個を 90° 回し、ピンホールクリップを取り外します。反対側も同じ要領で取り外します。
- ③ スクリュを取り外します。反対側も同じ要領で取り外します。





- ④ クリップ 6 個を取り外します。
- ⑤ フロントバンパカバー周辺に保護テープを貼ります。

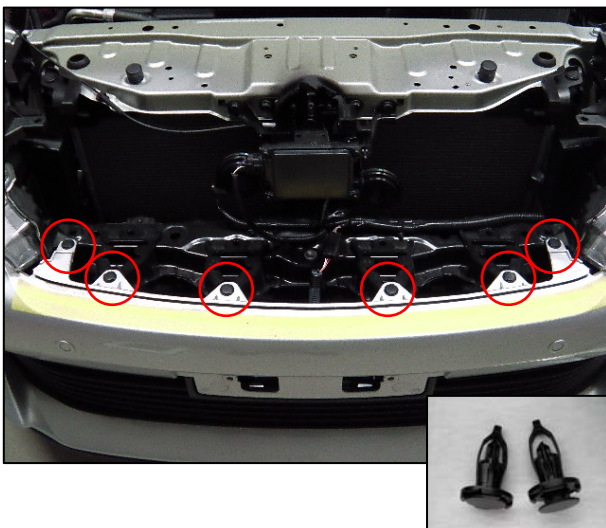

- ⑥ ツメ4箇所のかん合を外します。反対側も同じ要領で取り外します。
⑦ フロントバンパ ASSY を車両前方へ水平方向に引き、切り離します。



- ⑧ クリアランスソナーのコネクタを切り離します。
⑨ フォグランプ ASSY のコネクタ 2 箇所を切り離します。

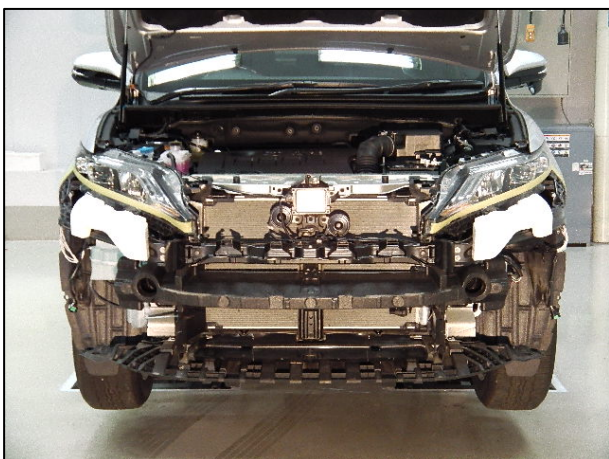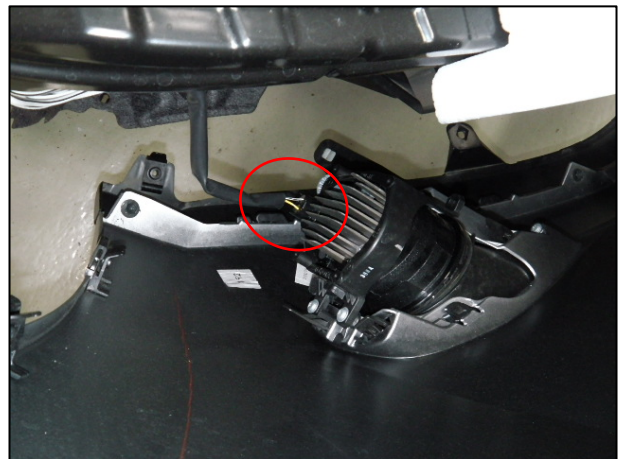

- ※ 使用工具：10mm ボックスレンチ、マイナスドライバ、プラスドライバ、クリップリムーバ
※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。