

トヨタ ハリアー(ZSU60W) のヘッドランプ取り外し作業


トヨタ ハリアーのヘッドランプ取り外し作業について紹介します

ヘッドランプ取り外し



1. フロントバンパ取り外し 「トヨタ ハリアーのフロントバンパ取り外し作業」参照
2. ヘッドランプ取り外し
 - ① ヘッドランプ ASSY 周辺に保護テープを貼ります。
 - ② フロントバンパエネルギーアブソーバを取り外します。



- ③ ボルトおよびスクリュ 3 本を取り外します。

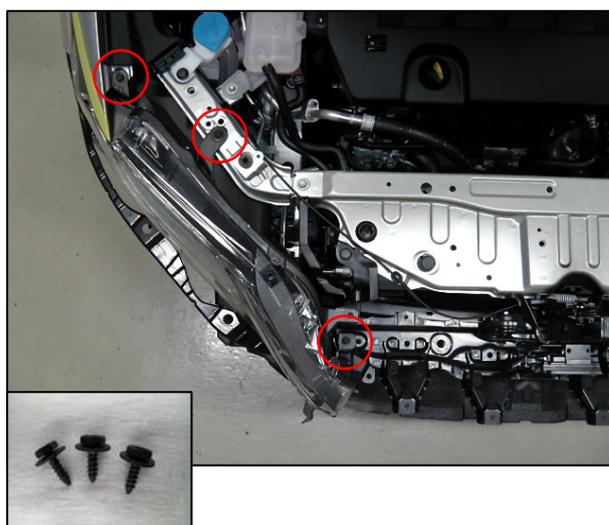

④ 各コネクタおよびハーネスクリップを切り離します。

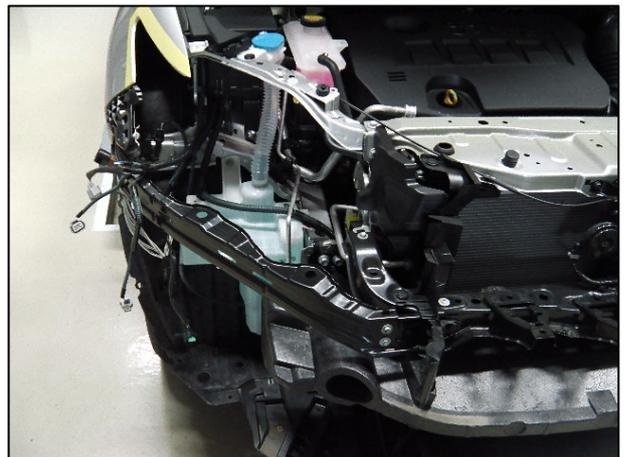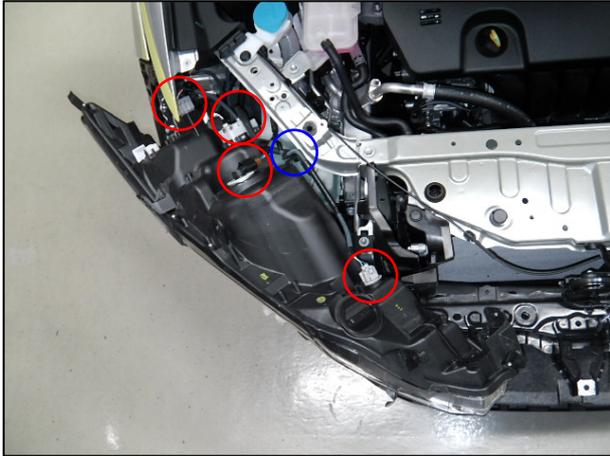

※ 使用工具：10 ボックスレンチ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは再使用可能でした。