

レクサス RC350(GSC10) のリヤバンパ取り外し作業

レクサス RC のリヤバンパ取り外し作業について紹介します。

リヤバンパ取り外し

1. リヤバンパ ASSY 取り外し


- ① 保護テープを巻いたマイナスドライバを使用してリヤバンパプレート No.1 のツメのかん合 2箇所を外します。
- ② 脱落防止用フックを外し、リヤバンパプレート No.1 を取り外します。



- ③ リヤバンパ周辺に保護テープを貼ります。
- ④ ボルト 2 本を取り外します。



⑤ クリップリムーバを使用して、クリップ 6 個を取り外します。

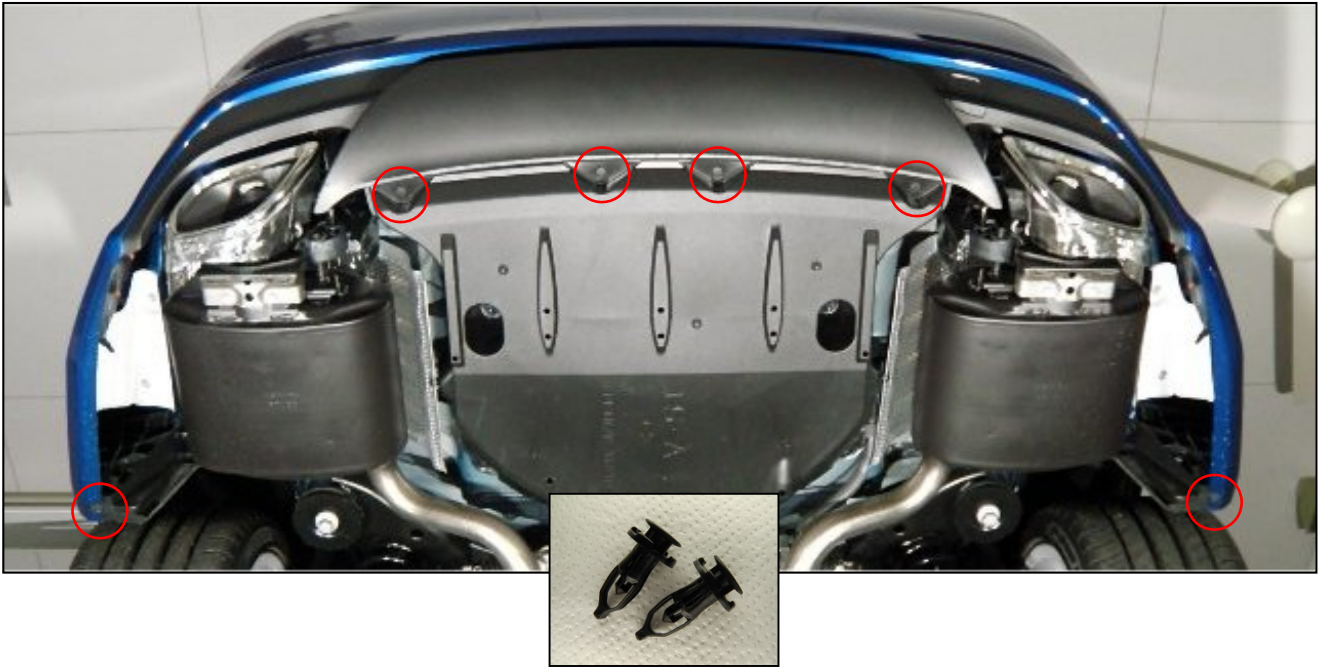


⑥ スクリュを取り外します。

⑦ ツメのかん合を外します。



⑧ 保護テープを巻いたマイナスドライバを使用して、ツメのかん合 6 箇所を外します。

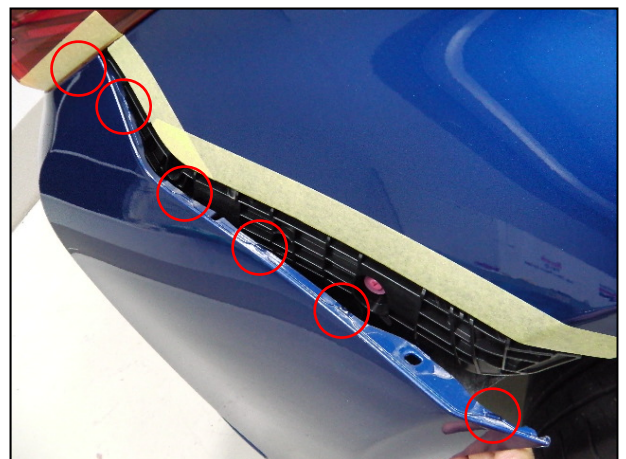

⑨ ツメのかん合 6箇所を外し、リヤバンパ ASSY を取り外します。



※ 使用工具: マイナスドライバ、10mm ボックスレンチ、クリップムーバ、プラスドライバ

※ 今回は、損傷がない車両での作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。