

レクサス RC350(GSC10) のヘッドランプ(多灯式タイプ)取り外し作業

レクサス RC のヘッドランプ取り外し作業について紹介します。




ヘッドランプ取り外し

1. フロントバンパ取り外し
「レクサス RC のフロントバンパ取り外し作業」参照
2. フロントフェンダプロテクタ UPR 取り外し
 - ① 前部ガイドを外します。



- ② クリップリムーバを使用して、クリップのかん合 3 箇所を外します。
- ③ 後部ガイドを外し、フロントフェンダプロテクタ UPR を取り外します。

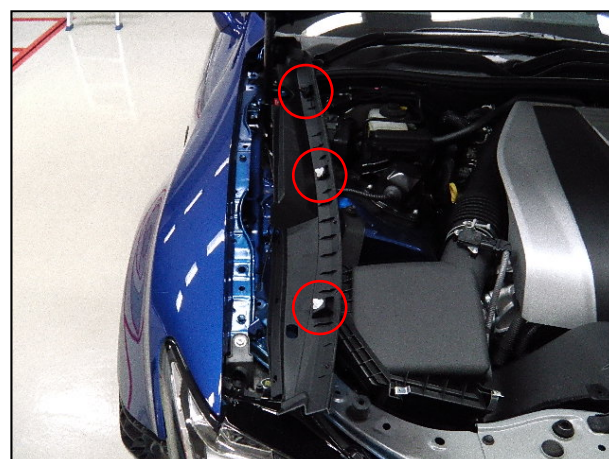

3. ヘッドランプ取り外し



- ① ヘッドランプ ASSY 周辺に保護テープを貼ります。




- ② ツメのかん合を外し、コネクタロックレバーを解除してコネクタを切り離します。



- ③ ボルト 2 本およびスクリュを取り外します。

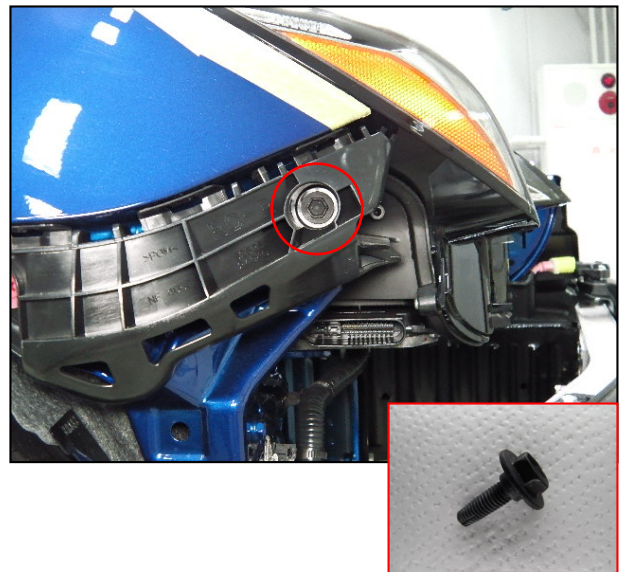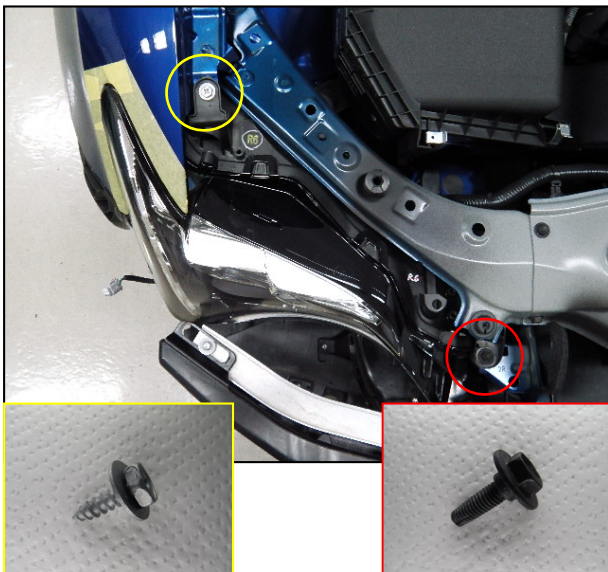

④ ガイドを外し、ヘッドランプ ASSY を取り外します。

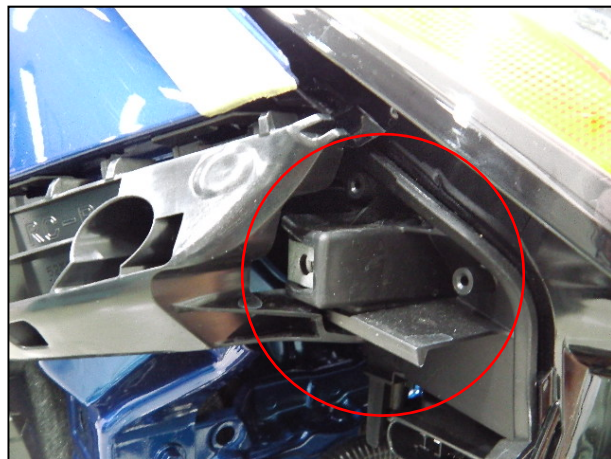

※ 使用工具: クリップリムーバ、10 ボックスレンチ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていた部品は全て再使用可能でした。