

VW up! (AACHY) のリアバンパ取り外し作業

VW up! のリアバンパ取り外し作業について紹介します。

リアバンパ取り外し作業

1. テールランプ取り外し

テクニカルインフォメーション Vol.92 参照




2. リアバンパ取り外し


① ボデーに傷をつけないよう保護テープを貼ります。




② リヤバンパサイド部、トルクスレンチを使用してスクリユを取り外します。

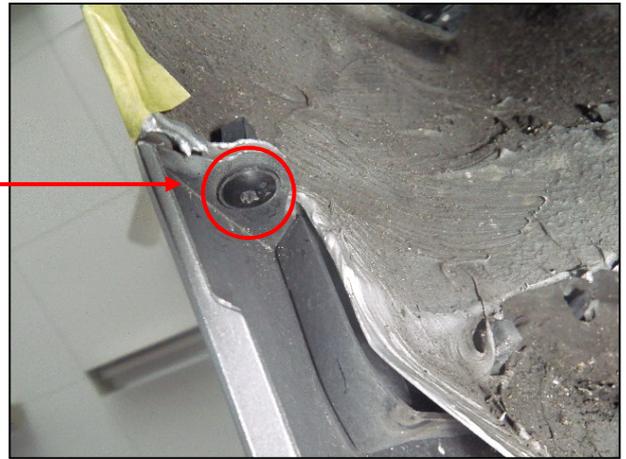


③ リヤバンパ下部、トルクスレンチを使用してクリップ 4 個を取り外します。

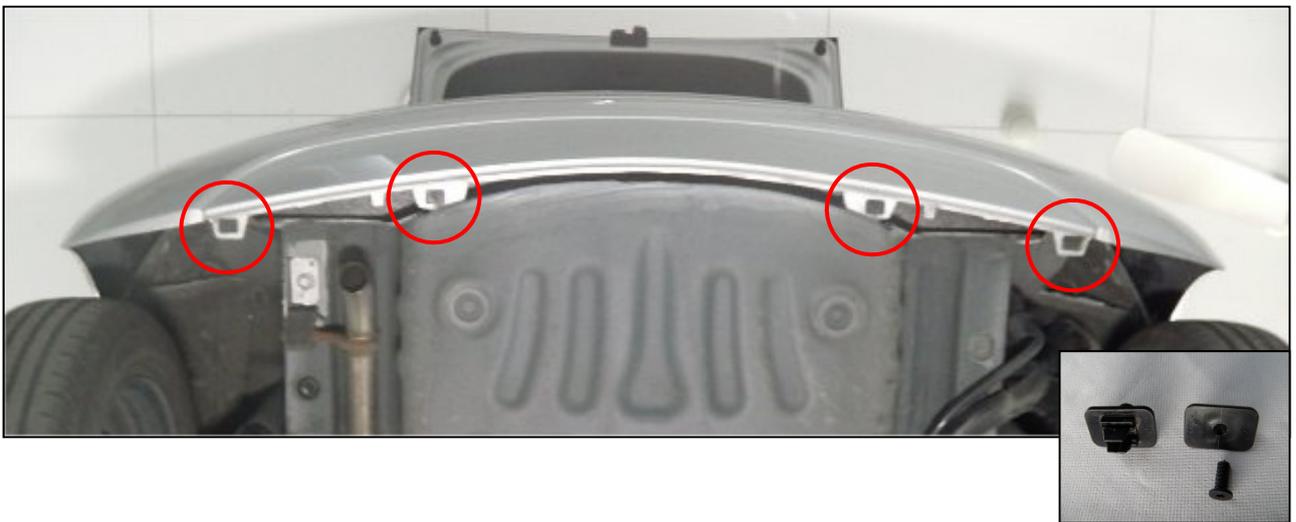

④ リヤバンパ上部、トルクスレンチを使用してスクリユ 4 本を取り外します。

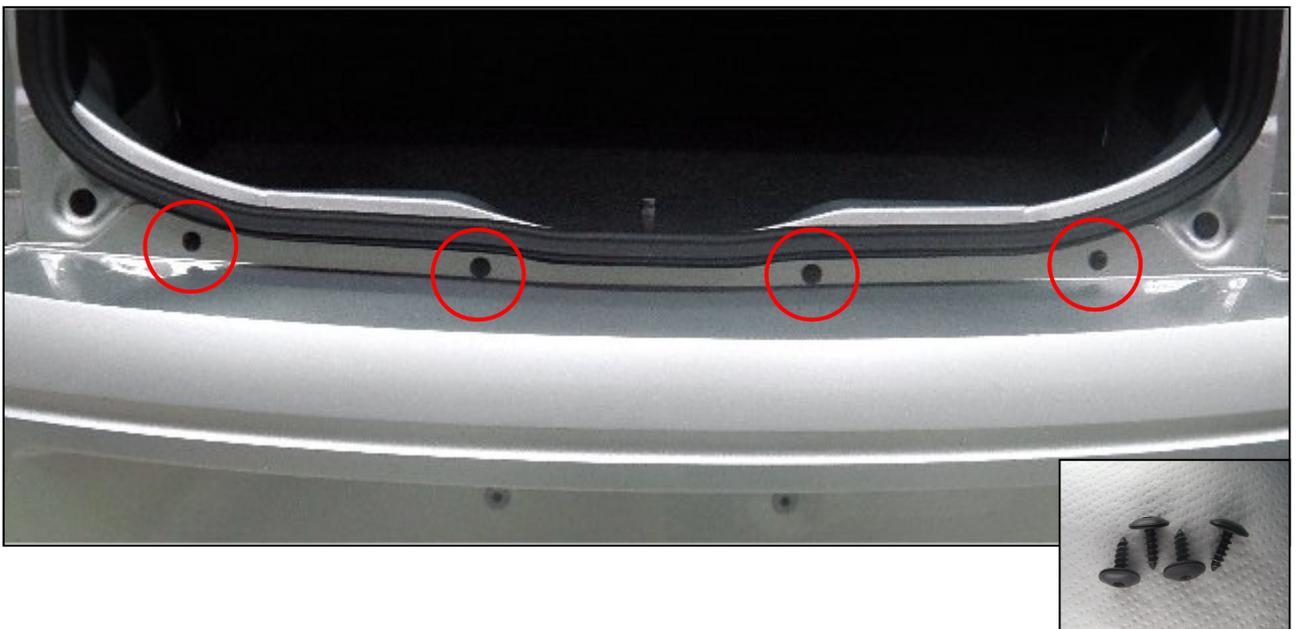

⑤ リヤバンパ裏側にあるライセンスプレートライトのクリップおよび配線を縁切りします。

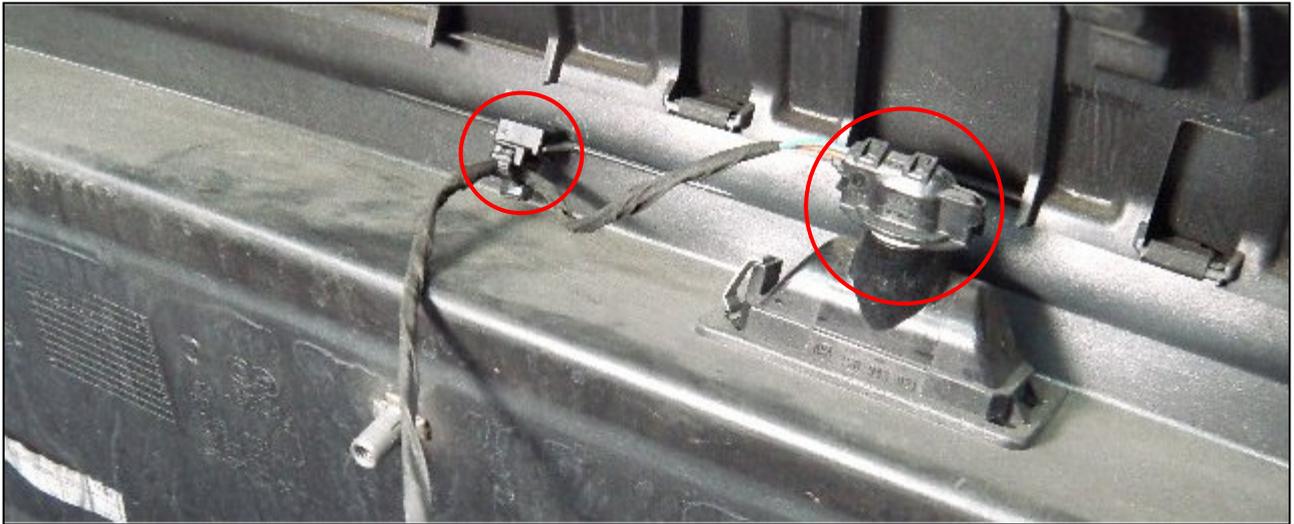

⑥ リヤバンパカバーのサイド部を手前に引き、ガイドピースのツメ勘合を外します。

⑦ リヤバンパカバー上部の勘合を外し、リヤバンパ ASSY を取り外します。



◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。

※ 使用工具:トルクスレンチ、クリップリムーバ