

スバル レヴォーグ (VM4) のヘッドランプ取り外し作業

スバル レヴォーグのヘッドランプ取り外し作業について紹介します。


ヘッドランプ取り外し作業

1. フロントバンパ取り外し

テクニカルインフォメーション Vol.110 参照



2. クリップ 2 個を外し、エアインテークダクトを取り外します。(右側のヘッドランプを取り外す場合)


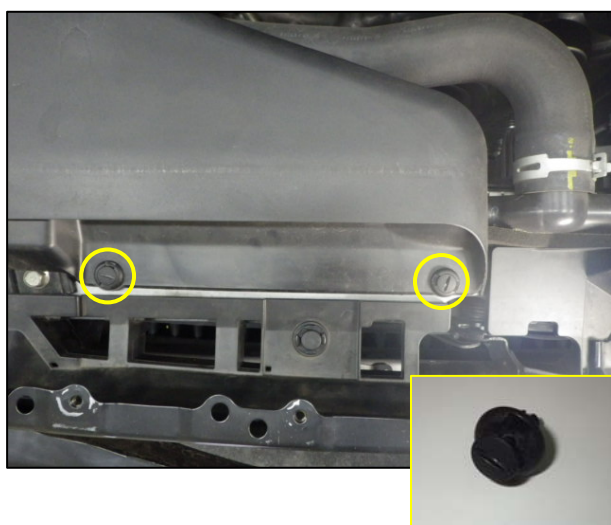


3. ヘッドライト取り外し



- ① 傷付き防止のためフロントフェンダに保護テープを貼り付けます。




- ② ボルト4個およびクリップ1個を外し、ブラケット フロントバンパーコーナーを外します。

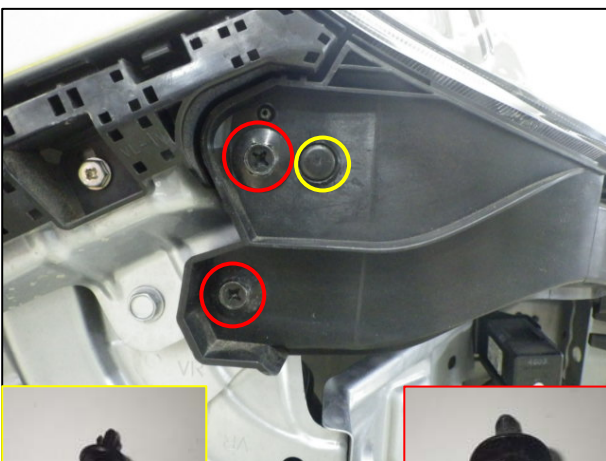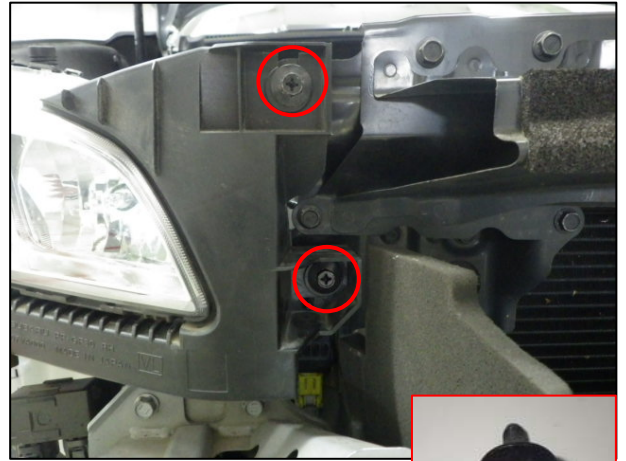

③ コネクタを切り離します。

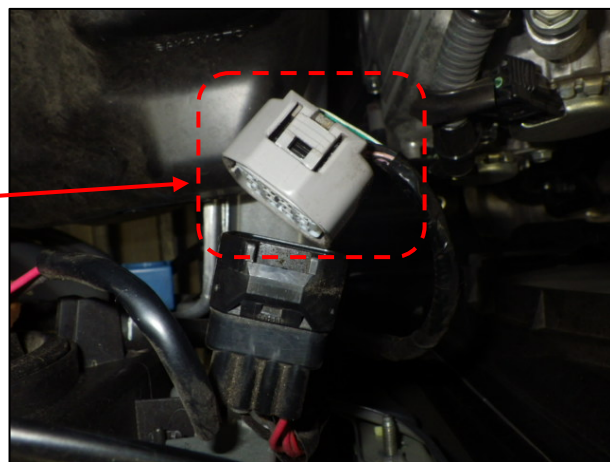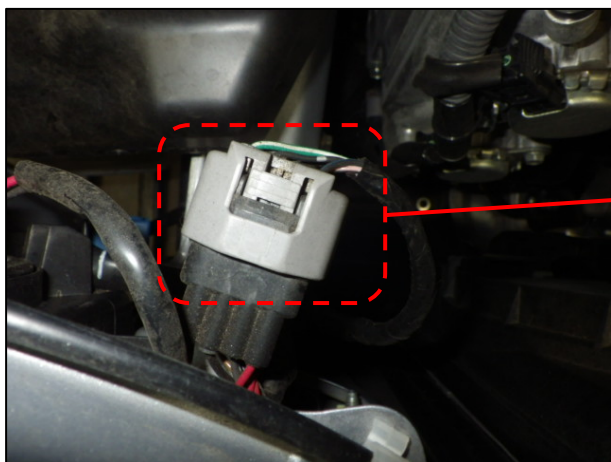

④ クリップおよびボルト 2 本を取り外します。

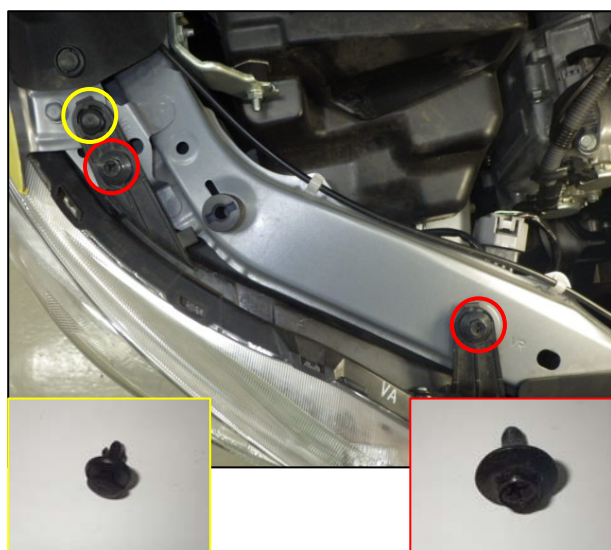

⑤ ヘッドランプ ASSY を手前に取り外します。



今回は、損傷がない車両の作業でしたので、再使用不可となる部品はありませんでした。

※ 使用工具：10mm ボックスレンチ、クリップリムーバ、マイナスドライバ(中)