

トヨタ カローラフィールダー（NZE16#G、ZRE162G 系） のフロントスポイラー取り外し作業

トヨタ カローラフィールダーのフロントスポイラー取り外し作業について紹介します。


フロントスポイラー取り外し



1. フロントスポイラカバーCTR 取り外し

◆ フロントスポイラカバーCTR は、単独での脱着が可能です。


- ① スクリュー9本を外し、フロントスポイラカバーCTRを取り外します。

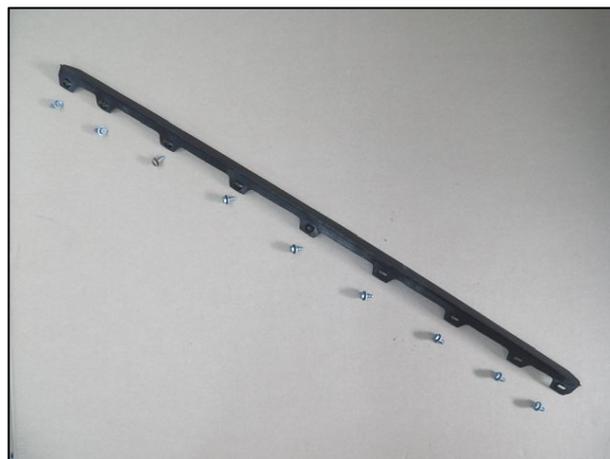

2. フロントスポイラカバーLH 取り外し

◆ フロントスポイラカバーLH、RH は、アンダーカバー等があり単独での脱着は出来ません。

- ① ラジエータグリル SUB-ASSY を取り外します。(Technical Information カローラアクシオのフロントバンパ取り外し作業を参照)
- ② フロントバンパを取り外します。
- ③ クリップ 6 個を取り外します。

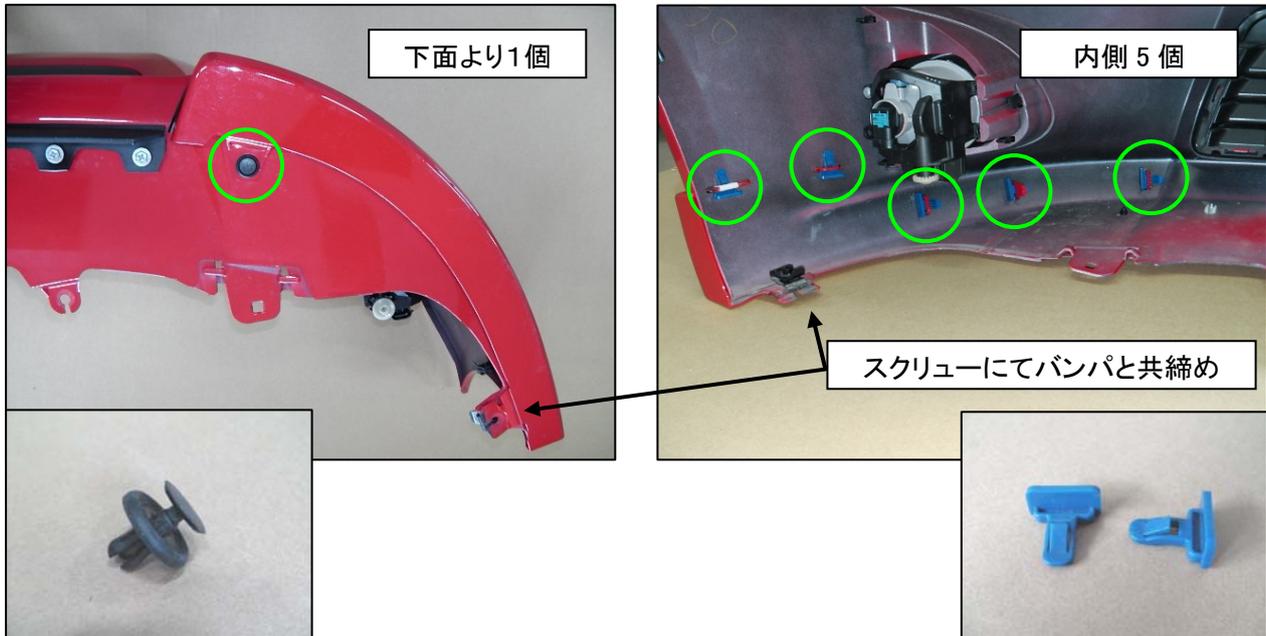

- ④ ガイド 5 箇所を外し、フロントスポイラカバーLH を取り外します。



◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。

※ 使用工具: クリップリムーバー、10mm ボックス