

ダイハツ ミラ イース(LA300S) のリヤバンパ取り外し作業


ダイハツ ミラ イースのリヤバンパ取り外し作業について紹介します。



リヤバンパ取り外し

1. ライセンスプレートランプ取り外し

- ① ツメ部を押し、ライセンスプレートランプを取り外します。
- ② カプラを取り外し、配線を縁切りします。

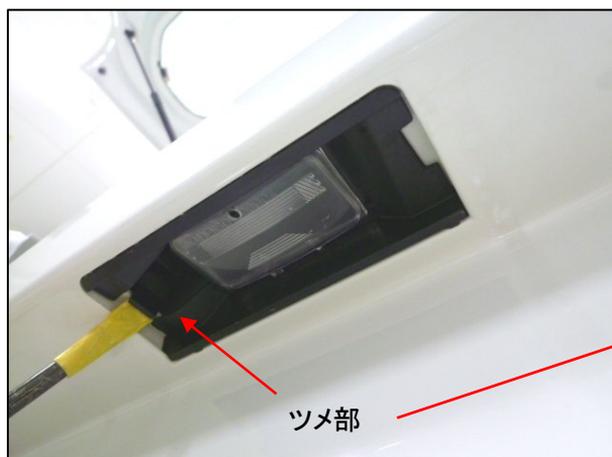

2. リヤバンパ取り外し


- ① ボデーやリヤコンビネーションランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。
- ② クリップリムーバを使用し、上部クリップ(4箇所)を取り外します。



③ クリップリムーバを使用し、左右 6 箇所(片側 3 箇所)、下部 2 箇所(左右 1 箇所)のクリップを取り外します。



④ リヤバンパをリヤバンパサイドサポート部のツメ(片側 6 箇所)の下方から 1 箇所ずつ破損しないように取り外します。

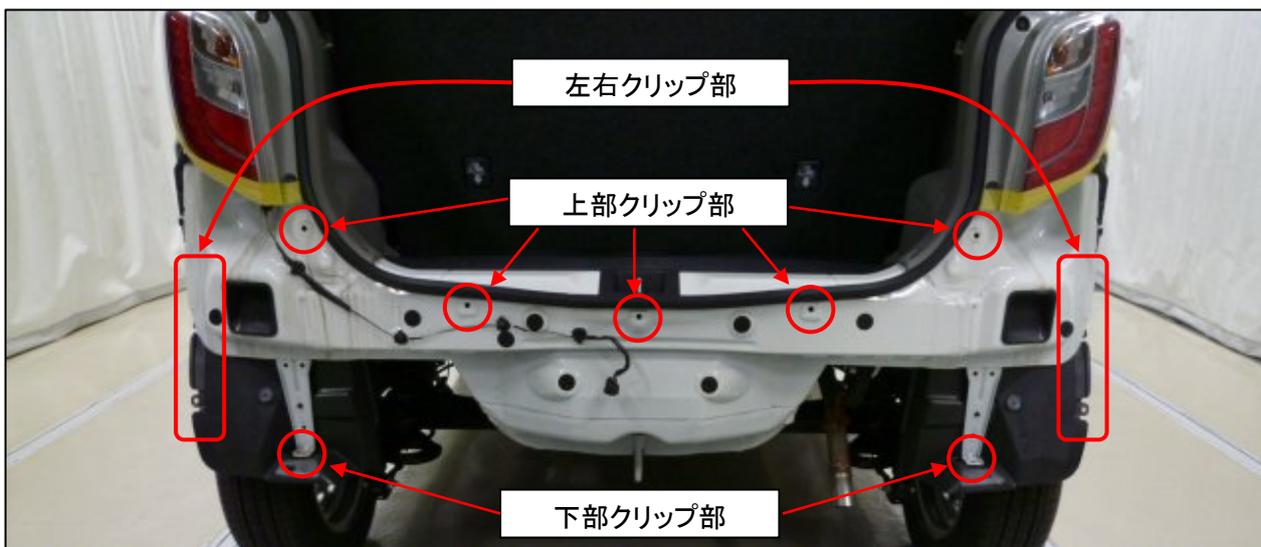

※ 使用工具: マイナスドライバー、クリップリムーバ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。