

トヨタ オーリス (NZE18#H、ZRE186H 系) ラジエータグリル SUB-ASSY 取外し作業

トヨタ オーリス (ZRE186H) のラジエータグリル SUB-ASSY の取外し作業について紹介します。

ラジエータグリル SUB-ASSY 取外し作業



1. ラジエータグリル SUB-ASSY 取り外し

- ① ラジエータグリル SUB-ASSY 周辺に保護テープを貼ります。



- ② クリップ 2 個およびボルト 1 本を取り外します。

- ③ ラジエータグリル SUB-ASSY を前方へ引き、ツメのかん合 6 箇所を外し、ラジエータグリル SUB-ASSY を取り外します。

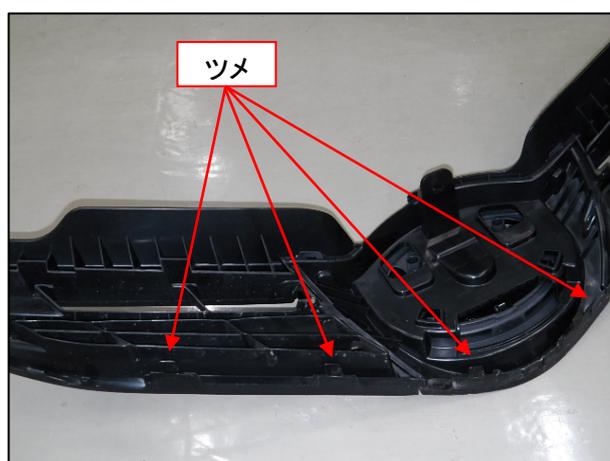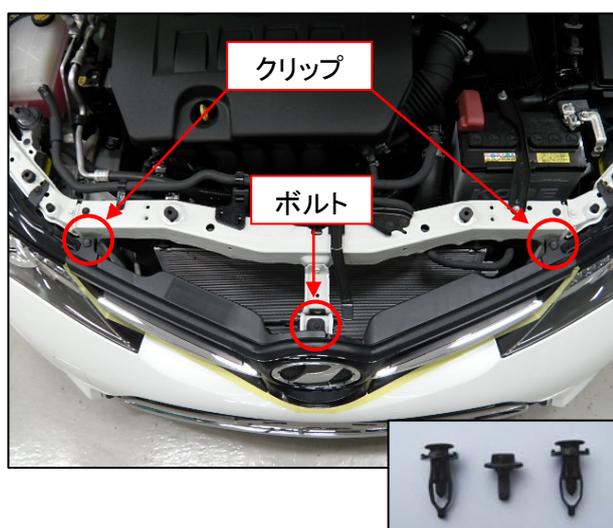

※ 使用工具: クリップリムーバ、10mm ボックス

2. ラジエータグリル SUB-ASSY 分解


◆ ラジエータグリルシール NO.1 取外し

- ① クリップのかん合 5 箇所および両面テープの接着を外し、ラジエータグリルシール NO.1 を取り外します。



◆ ラジエータグリルエンブレム取外し

- ① ラジエータグリルエンブレム周辺に保護テープを貼ります。
- ② ツメのかん合 2 箇所およびガイド 2 箇所を外し、ラジエータグリルエンブレムを取り外します。

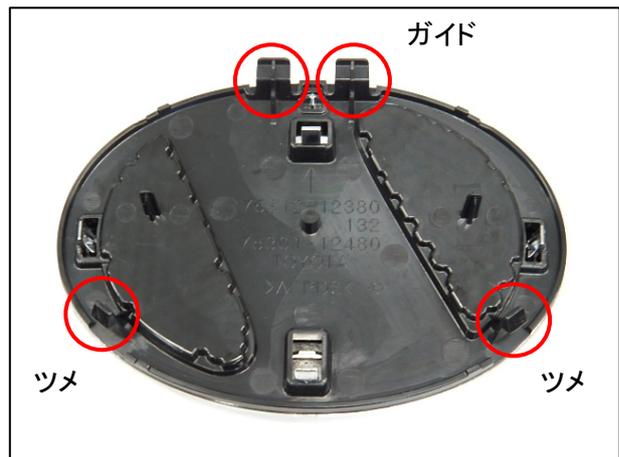

- ◆ ラジエータグリル SUB-ASSY は大きく 3 つの部品(クリップ除く)で構成されていますが、ベース部分の補給は設定されていません。また、各メッキ部の分解も可能ですが、部品の補給はありません。

