

## トヨタ ピクシスエポック 4WD(LA310A) のヘッドランプ取り外し作業

トヨタ ピクシスエポックのヘッドランプ取り外し作業について紹介します。



### ヘッドランプ取り外し

1. フロントバンパ取り外し 「トヨタ ピクシスエポックのフロントバンパ取り外し作業」参照
2. ヘッドランプ取り外し
  - ① フロントフェンダパネルに傷をつけないよう保護テープを貼ります。





- ② クリップリムーバおよび 10mm ボックスレンチを使用し、クリップ、スクリュ、およびボルトを取り外します。



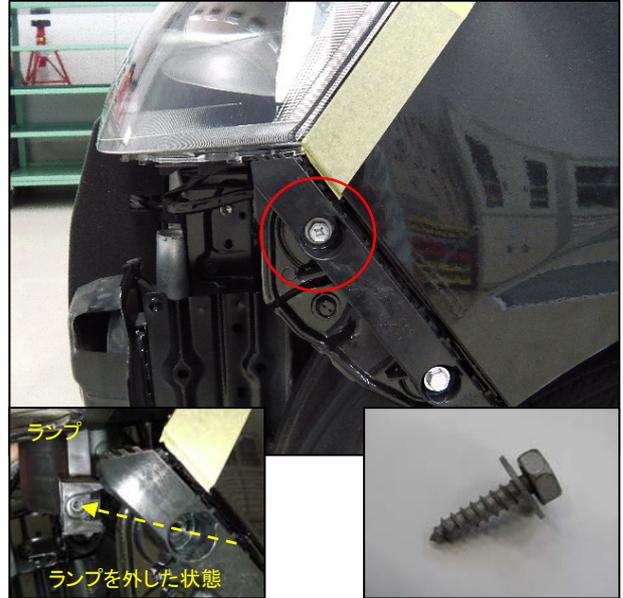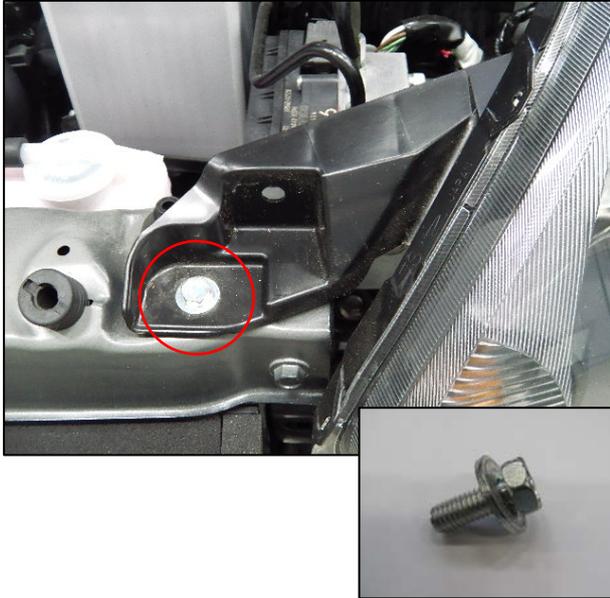

③ ヘッドランプを車両前方へ取り外し、各バルブのコネクタを取り外します。

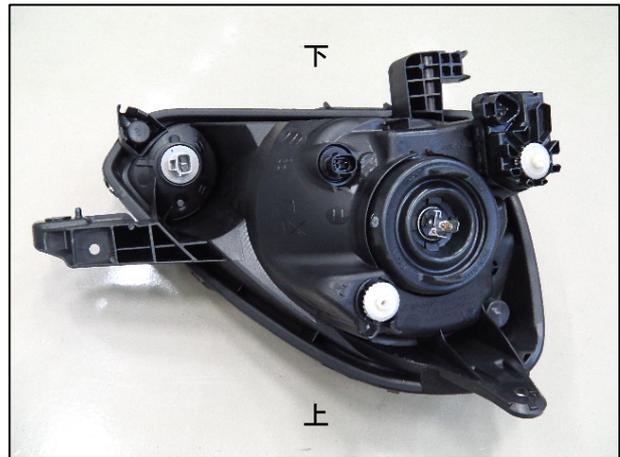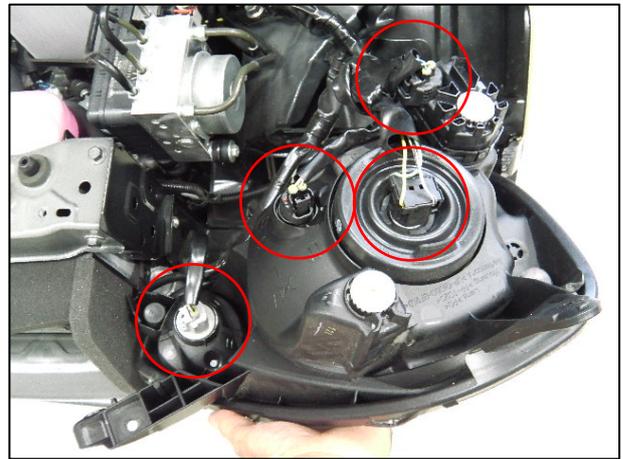

※ 使用工具: クリップリムーバ、マイナスドライバ、10 ボックスレンチ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。