

## マツダ デミオ (DJ3S) のフロントバンパ取り外し作業

マツダ デミオのフロントバンパ取り外し作業について紹介します。


### フロントバンパ取り外し

#### 1. フロントバンパ取外し



- ① フロントバンパ周辺に保護テープを貼ります。




- ② フロントマッドガードのスクリュ 3 本およびファスナ 3 個を取外します。

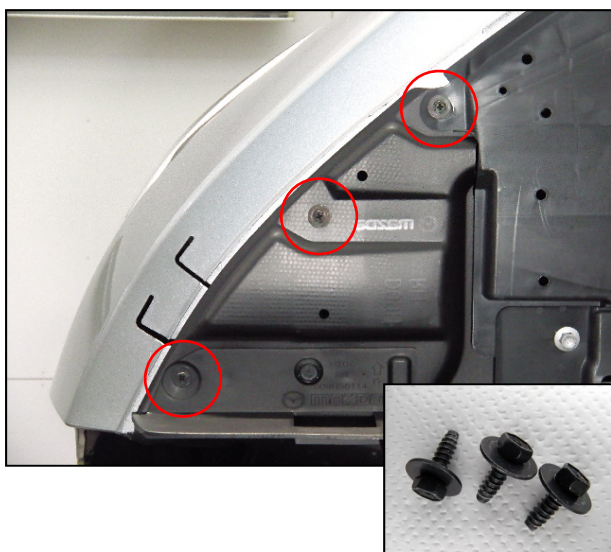


③ フロントマッドガードをめくり、スクリュを取外します。

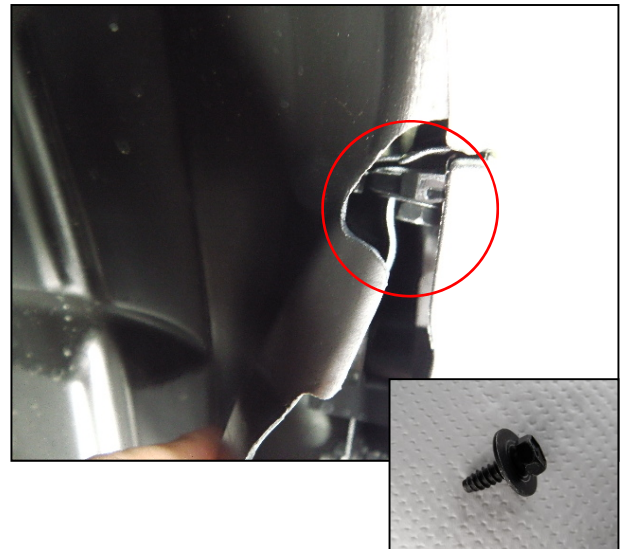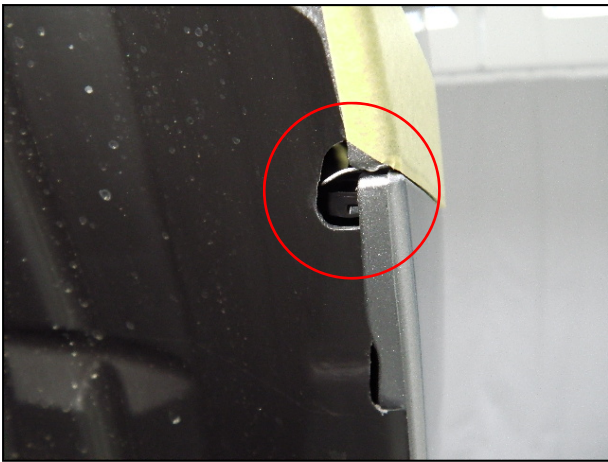

④ フロントアンダカバーNo.1 のスクリュ 2 本およびファスナ 2 個を取外します。

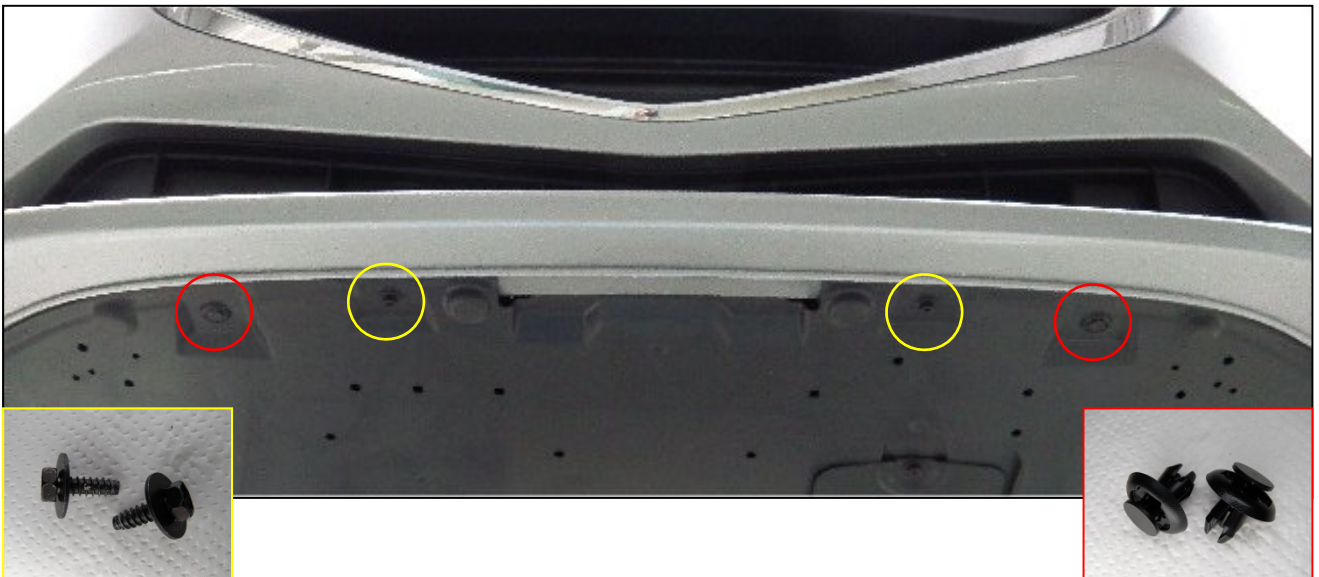

⑤ フロントアンダカバーNo.1 をめくり、スクリュ 2 本およびファスナ 2 個を取外します。

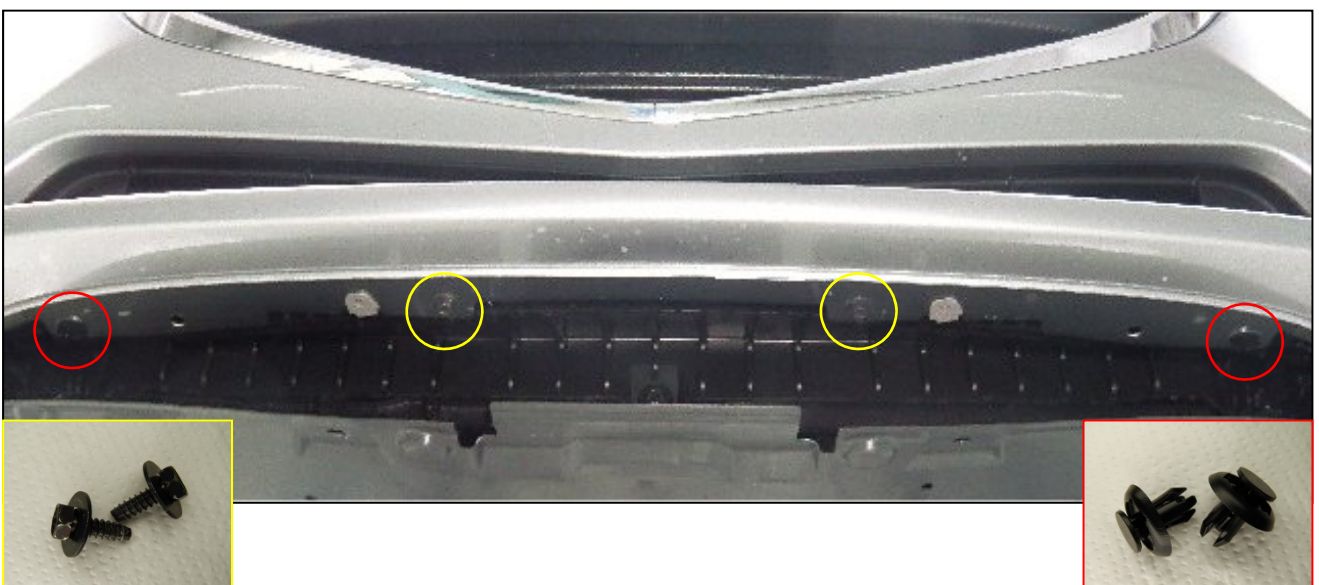




- ⑥ フレッシュエアダクトのボルト 2 本を取外します。
- ⑦ フレッシュエアダクトをめくり、ファスナを取外します。



- ⑧ フロントバンパのスクリュ 2 本およびファスナを取外します。
- ⑨ フロントバンパのフックとフロントバンパスライダのかん合を外します。

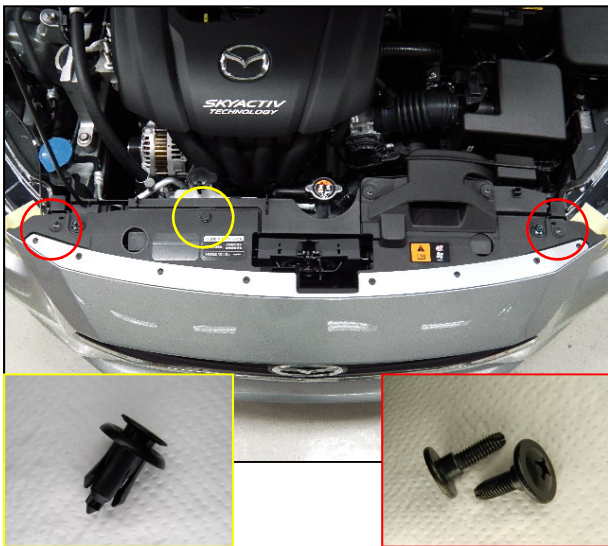


- ⑩ フロントバンパを持上げ、ピンからフロントバンパを抜きます。






- ⑪ フロントバンパを引っ張り、フロントコンビネーションライトから左右ガイドを抜きます。  
⑫ フロントフォグライトコネクタおよびクリップを取外します。

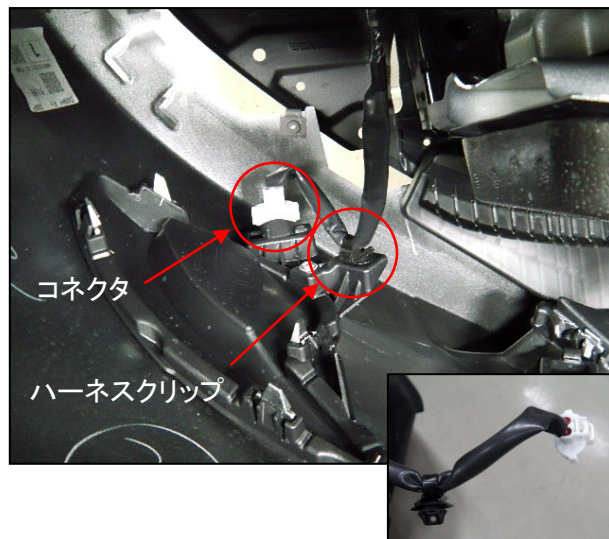

- ⑬ フロントバンパを取外します。

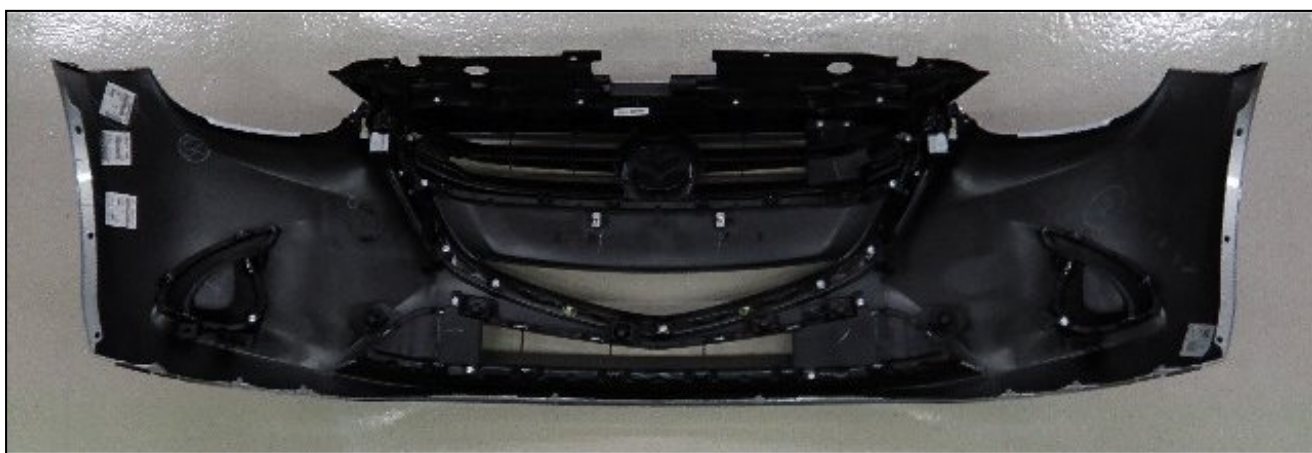

※ 使用工具: クリップリムーバ、プラスドライバー、10mm ボックスレンチ

※ 今回は、損傷がない車両での作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。