


マツダ デミオ (DJ3S) のリヤバンパ取り外し作業

マツダ デミオのリヤバンパ取り外し作業について紹介します。



リヤバンパ取り外し

1. リヤスプラッシュシールド取り外し

- ① スクリュー 3 本およびファスナ 3 個を取外します。(LH)
- ② リヤスプラッシュシールドを取外します。

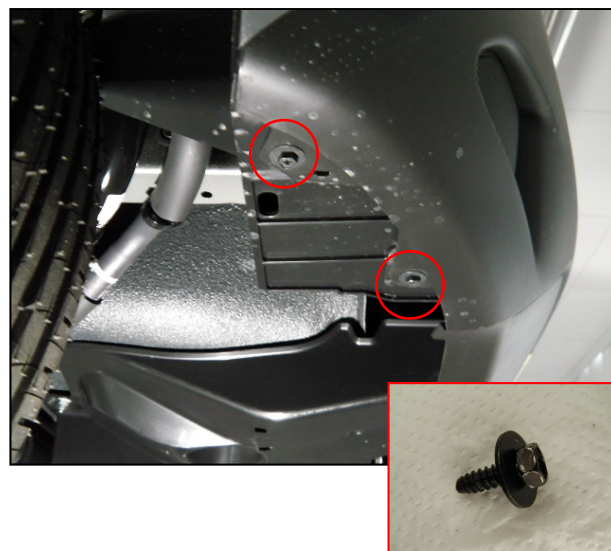


- ③ スクリュー 3 本、ファスナ 2 個および樹脂ナットを取外します。(RH)
- ④ リヤスプラッシュシールドを取外します。

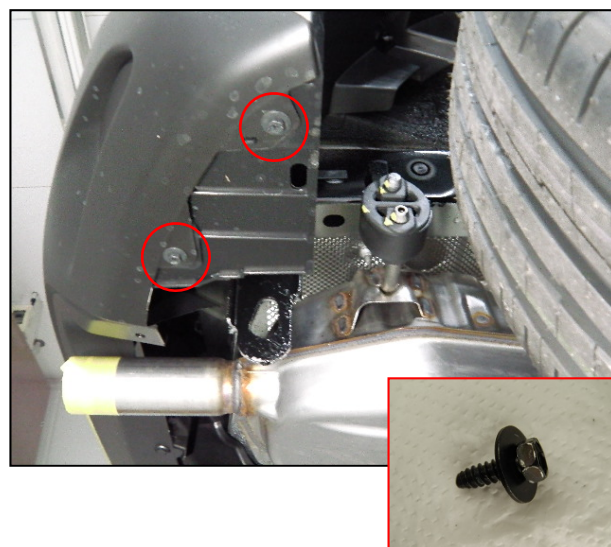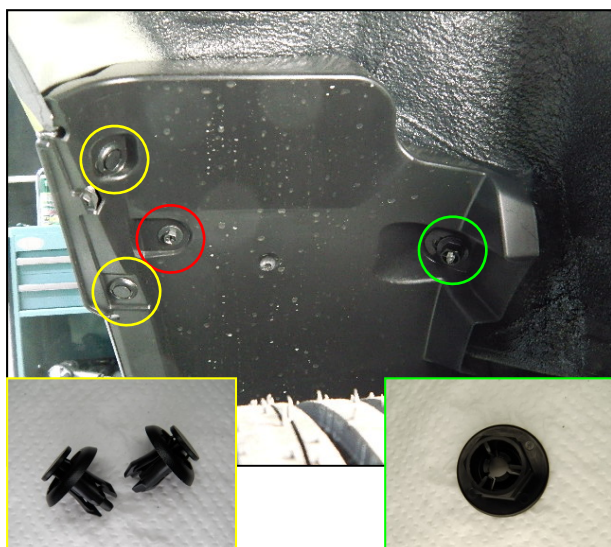


2. トランクフロアカバー取り外し

- ① ナット 4 個およびファスナ 2 個を取外します。
- ② バンパをめくりファスナ 3 個を取外し、トランクフロアカバーを取外します。

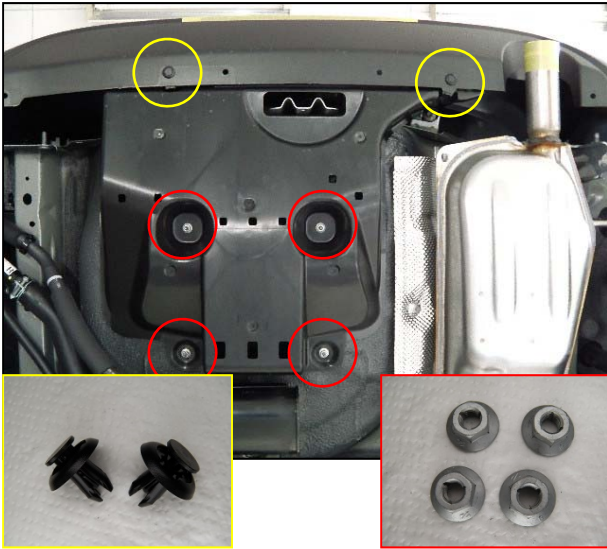

3. リヤバンパステー取り外し

- ① ボルト 2 個を取外し、左右バンパステーを取外します。

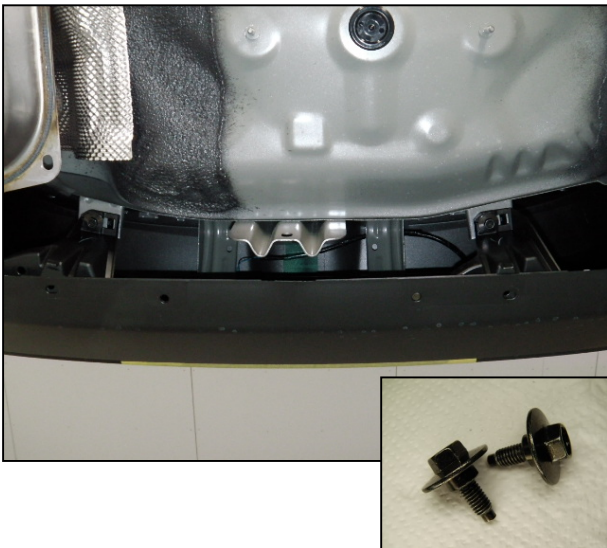


4. リヤバンパ取り外し


- ① リヤバンパ周辺に保護テープを貼ります。



- ② スクリュ 4 本を取外します。
- ③ スクリュ 2 本を取外します。

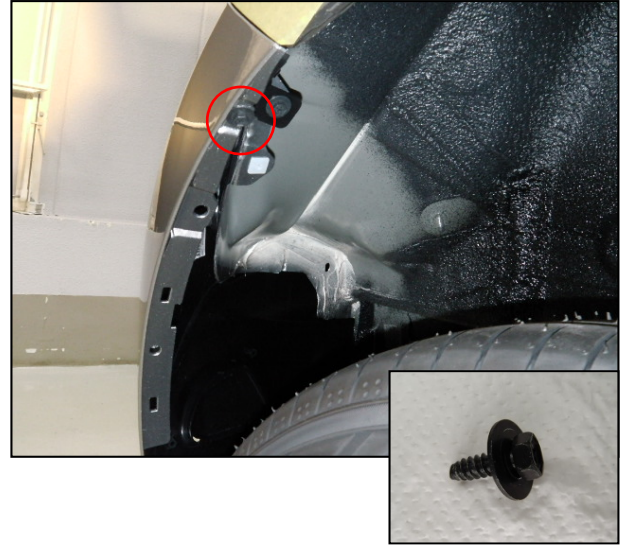

- ④ ライセンスライトコネクタを切離します。
- ⑤ リヤバンパのフックとリヤバンパスライダのかん合を外します。

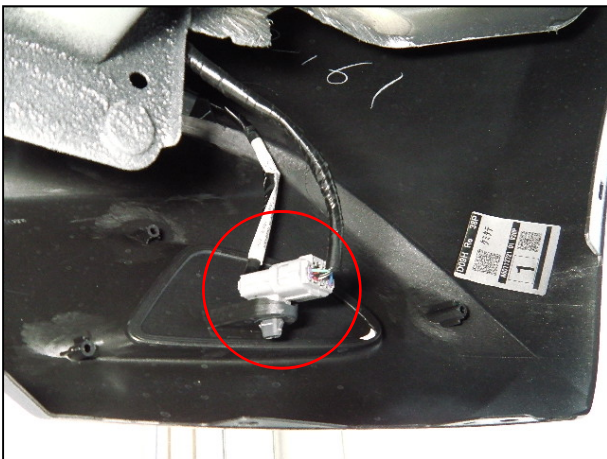

- ⑥ ボデーおよびリヤバンパブラケットとリヤバンパの箇所を外します。
- ⑦ ライセンスプレート上部をリヤバンパ開口部にくぐらせます。



⑧ リヤバンパを取外します。



※ 使用工具: クリップムーバ、プラスドライバー、10mm ボックスレンチ

※ 今回は、損傷がない車両での作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。