

レクサス RC350(GSC10) のフロントバンパ取り外し作業



レクサス RC のフロントバンパ取り外し作業について紹介します。



フロントバンパ取り外し

1. フロントバンパカバー取り外し

- ① クリップ 4 個を外し、エンジンルームサイドカバーを取り外します。
- ② クリップ 8 個を外し、クールエアインテークダクトシールを取り外します。

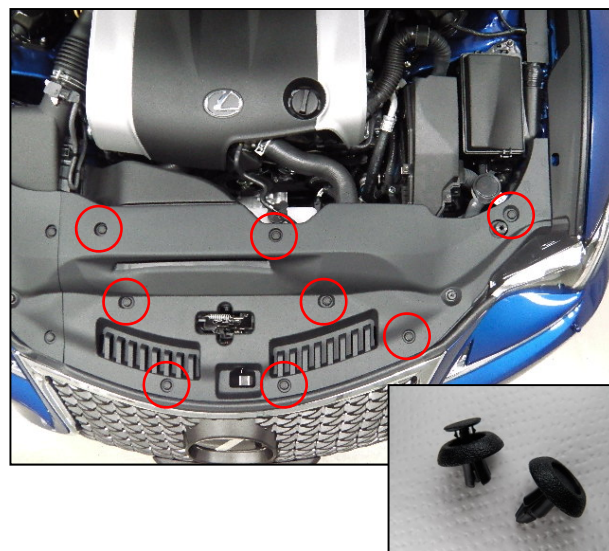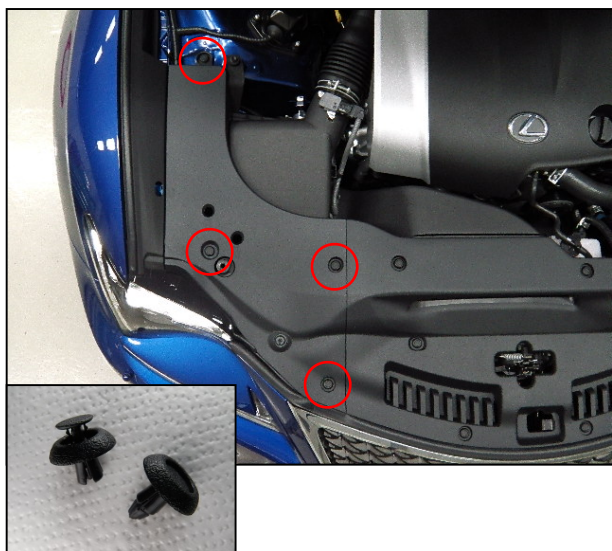


- ③ フロントバンパカバー周辺に保護テープを貼ります。
- ④ スクリュを取り外します。



⑤ マイナスドライバーを使用して、ピンホールドクリップを 90° 回し、ピンホールドクリップを取り外します。

⑥ クリップを取り外します。

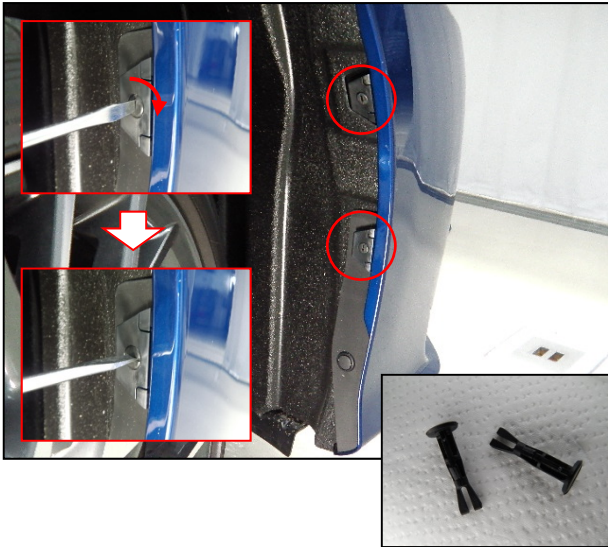


⑦ スクリュ 8 本を取り外します。




⑧ ボルト 3 本を取り外します。

⑨ クリップ 2 個を取り外します。

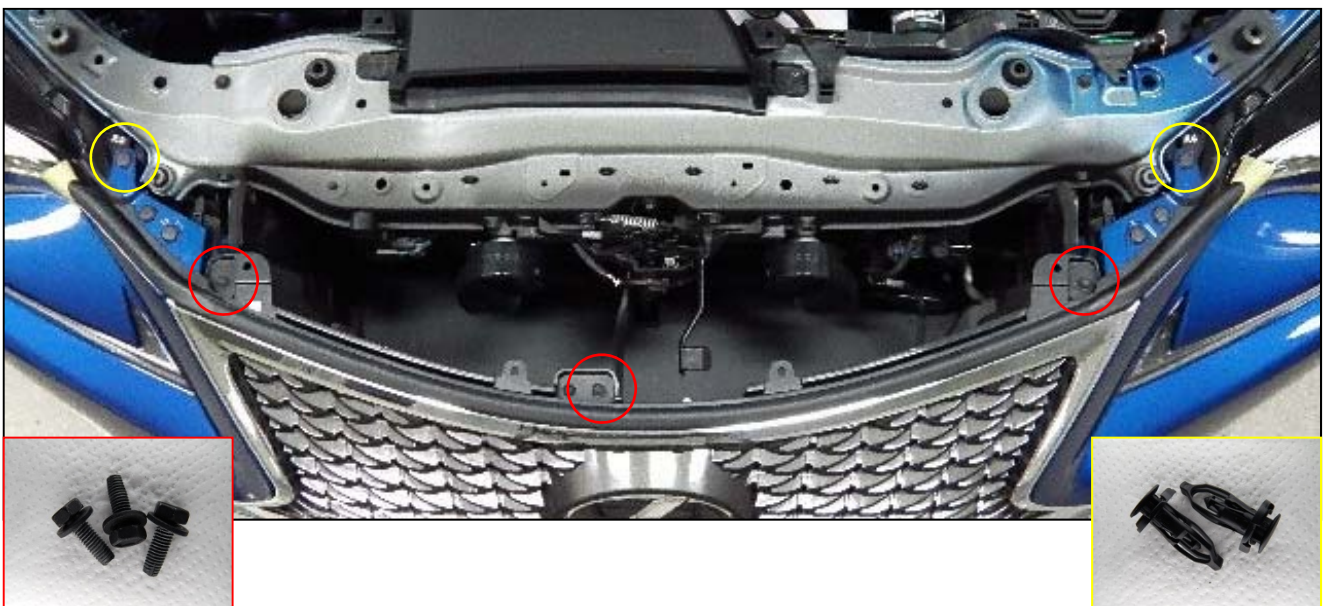



⑩ 保護テープを巻いたマイナスドライバを使用して、ツメのかん合 3 箇所を外します。

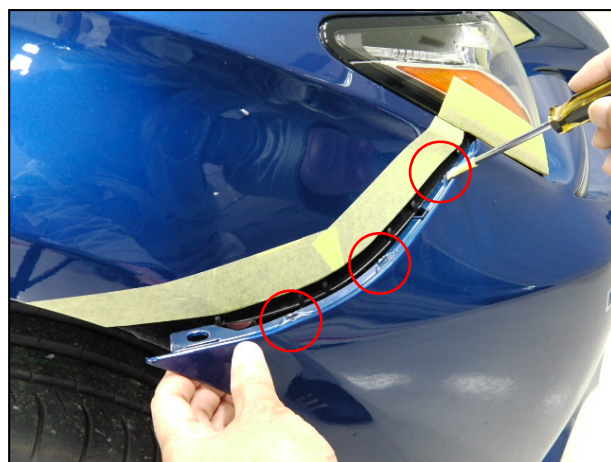



⑪ ガイド 8 箇所を外し、フロントバンパ ASSY を取り外します。



⑫ コネクタ 5 個を切り離します。

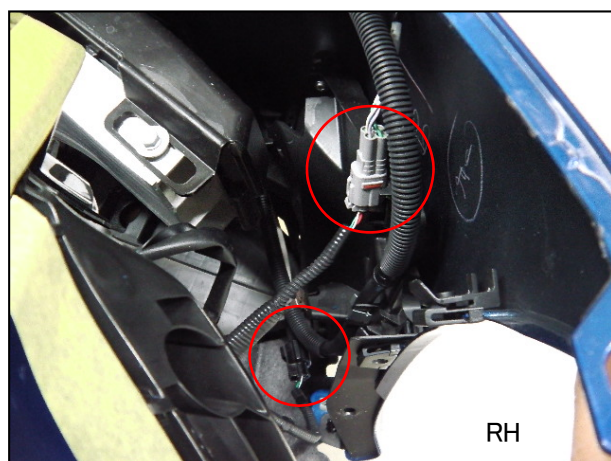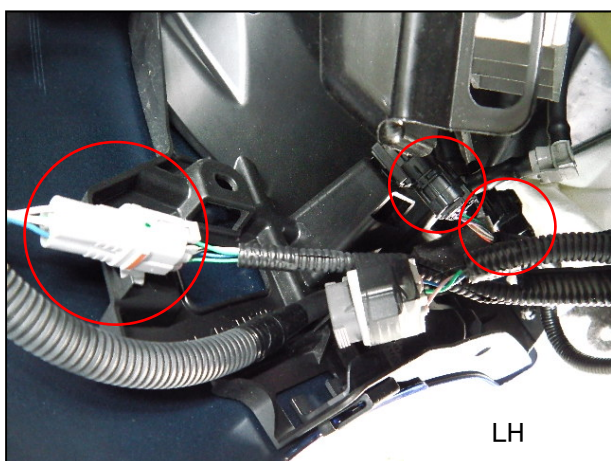

⑬ ウォッシャホースを切り離し、ウォッシャフルードを抜き取ります。

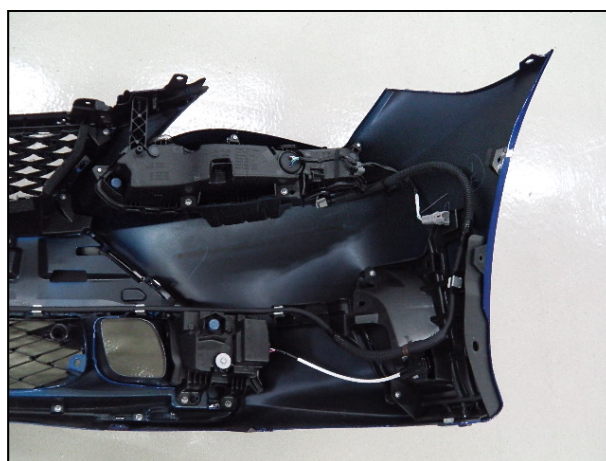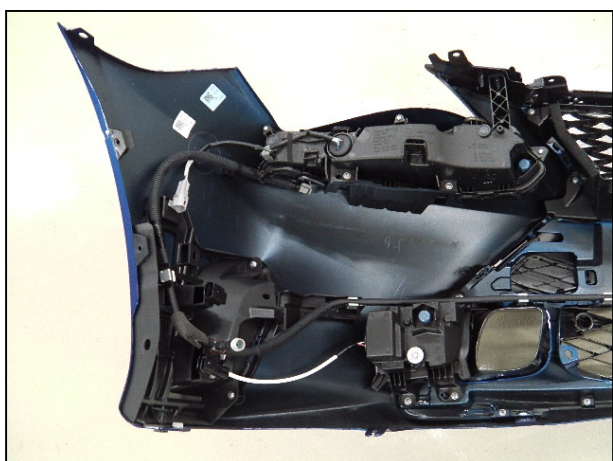

※ 使用工具: クリップリムーバ、マイナスドライバ、10mm ボックスレンチ

※ 今回は、損傷がない車両での作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。