

VW up! (AACHY) のフロントバンパ取り外し作業

VW up! のフロントバンパ取り外し作業について紹介します。

フロントバンパ取り外し作業

1. フロントバンパ ASSY 取り外し

- ① フロントフェンダパネルやヘッドランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。




カップリングピース

- ② ヘキサゴンレンチを使用してホイールハウス部のスクリュ 2 本を取り外します。
③ ホイルハウジングをめくりホイールハウス上部のスクリュを取り外します。




* 右側も同じ要領

④ ピンポンチ、マイナスドライバおよびクリップリムーバを使用しクリップ 6 個を取り外します。

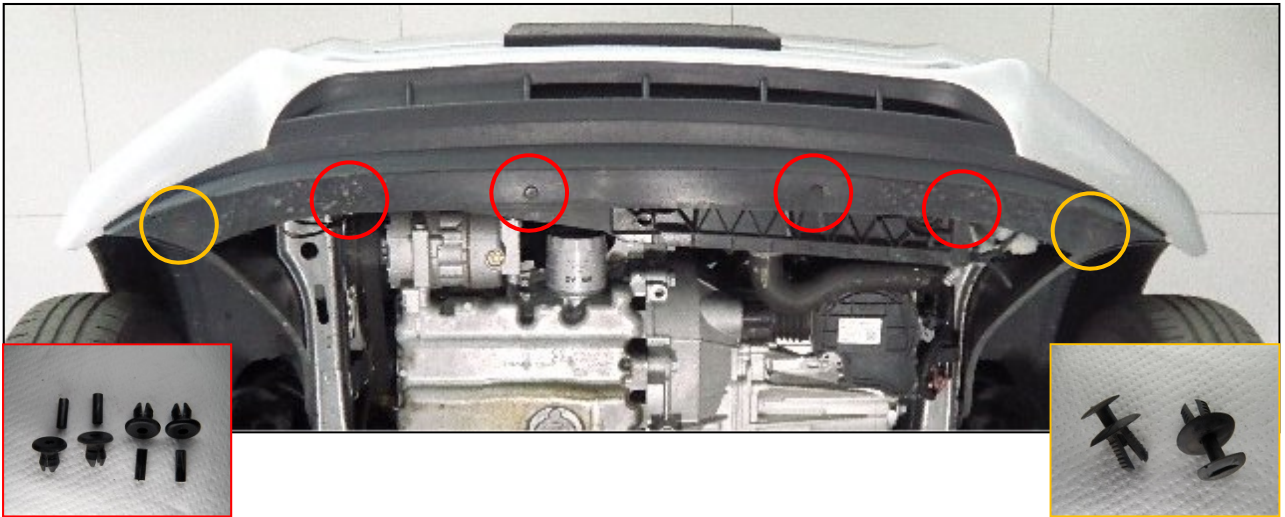

⑤ ヘキサゴンレンチを使用してスクリュー 3 本を取り外します。

⑥ フロントバンパサイド部の端をめくり、ツメのかん合を取り外します。

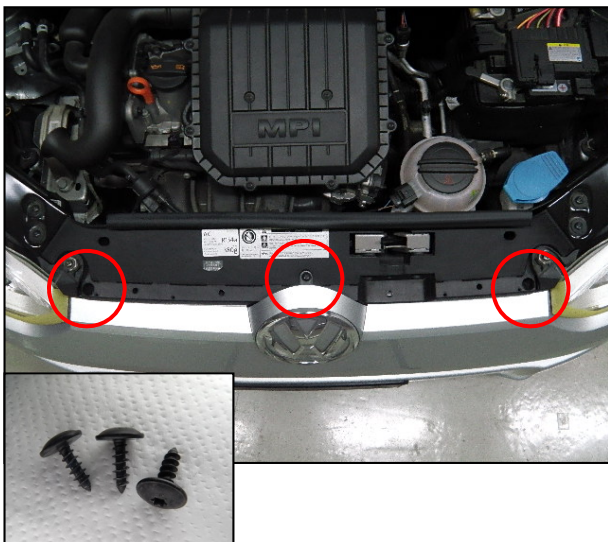

⑦ フロントバンパ ASSY を前方に引き取り外します。



◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。

※ 使用工具:ヘキサゴンレンチ、ピンポンチ、マイナスドライバ、クリップリムーバ