

レクサス GS (GRL1#, GWL10) のヘッドランプ修正作業

レクサス GSのヘッドランプリテナー取付け作業について紹介します。

ヘッドランプ ASSY 取り付け部のみが破損した場合は、補修用ブラケット(純正品)を使用することにより、安価な方法で以下のように修正ができます。今回は、カーメーカーの手順に従い作業してみました。



補修用ブラケット		
品名	品番	価格
1. ヘッドランプ プロテクタ リテナー UPR RH	81193-30090	400
1. ヘッドランプ プロテクタ リテナー UPR LH	81194-30090	400
2. ヘッドランプ プロテクタ リテナー LWR RH	81195-30050	400
2. ヘッドランプ プロテクタ リテナー LWR LH	81196-30050	400
2015/5現在		
参考 ヘッドランプASSY(ディスチャージ) 137,000~203,000円 ヘッドランプユニット(ディスチャージ) 107,000~137,000円 ヘッドランプASSY(LED) 161,000~244,000円		

今回の使用工具



樹脂切断用ニッパー



ベルトサンダー



サンドペーパー



プラスドライバ

【参考】樹脂切断用ニッパーは様々な形状の刃先があります。



1. ヘッドランププロテクタ リテーナ UPR RH 取り付け

① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。

斜線部をおおまかに切り取った後、ヘッドランププロテクタリテーナ UPR RH を取り付けボス部にあてがい、干渉する部分を少しずつ削り、取り付け可能な形状に仕上げます。

② スクリュー2本で、ヘッドランププロテクタリテーナ UPR RH を取り付けます。



切断位置



リテーナ取り付け部切断



リテーナ取り付け

2. RHヘッドランププロテクタ リテーナ LWR RH 取り付け

① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。

② スクリュー2本で、ヘッドランププロテクタリテーナ LWR LH を取り付けます。




切断位置



リテーナ取り付け部切断



リテーナ取り付け

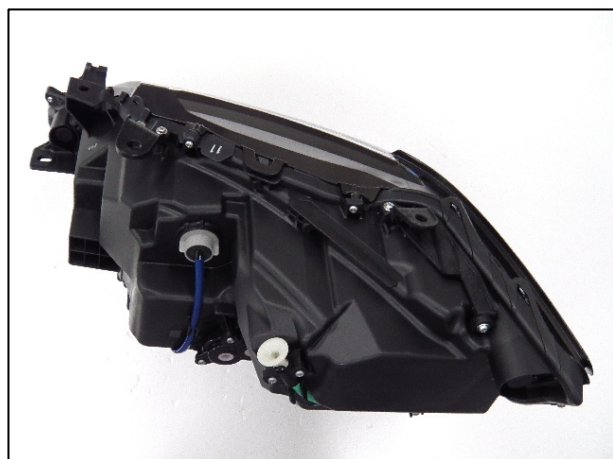

※ 多くの車種にヘッドランプリテーナやブラケットの設定があります。