

## ニッサン ノート (E12) のドアアウトサイドモールディング取り外し作業

ニッサン ノートのドアアウトサイドモールディング取り外し作業について紹介します。



### 1. フロントドアアウトサイドモールディング取外し

- ① フロントドアガラスを下げます。
- ② フロントドアアウトサイドモールディング周辺に保護テープを貼ります。





③ リムーバツールを使用して、フロントドアアウトサイドモールディング前側のツメのかん合を外します。



④ リムーバツールを使用して、フロントドアアウトサイドモールディング後側のツメのかん合を外します。



⑤ フロントドアアウトサイドモールディングを、車両外側方向にねじり、ドアパネルとのかん合を外しながらフロントドアアウトサイドモールディング取り外します。

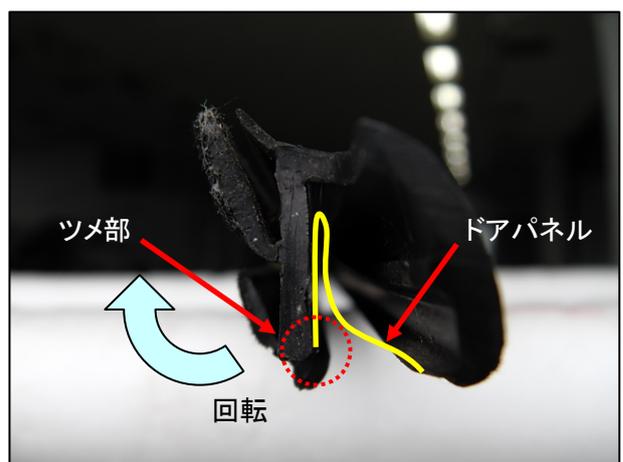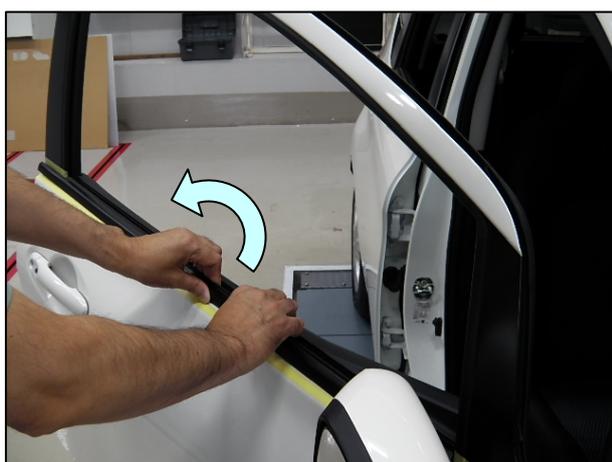


◆ フロントドアアウトサイドモールディングは、単独での脱着が可能でした。

◆ また、フロントドアアウトサイドモールディングは、再使用可能でした。



※ 使用工具：モールディングリムーバ

## 2. リヤドアアウトサイドモールディング取外し



- ① リヤドアガラスを下げ、リヤドアアウトサイドモールディング周辺に保護テープを貼ります。

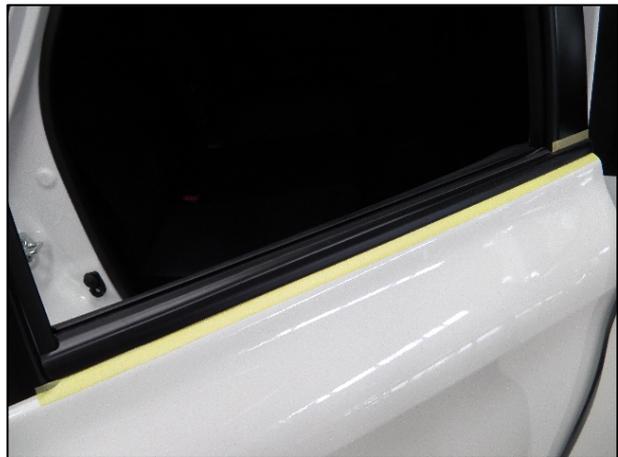

- ② リムーバツールを使用して、リヤドアアウトサイドモールディング前側のツメのかん合を外します。

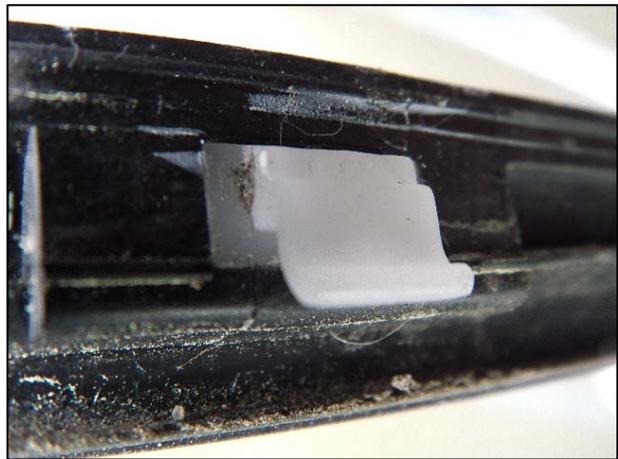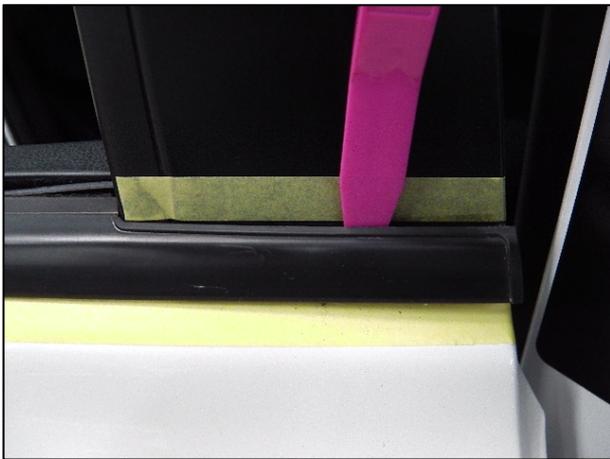

- ③ リヤドアアウトサイドモールディングを車両外側方向にねじり、ドアパネルとのかん合を外しながらリヤドアアウトサイドモールディングを取り外します。

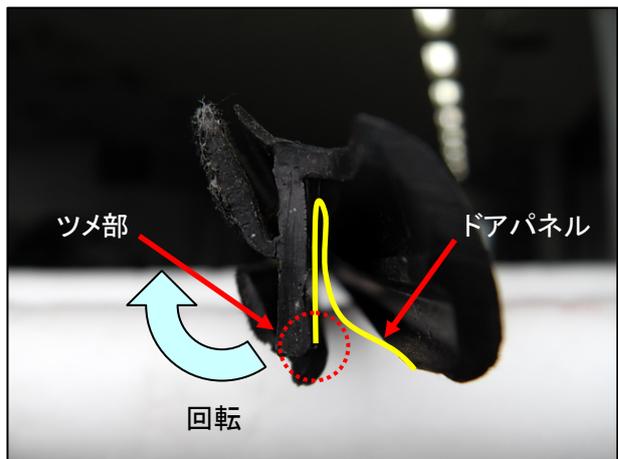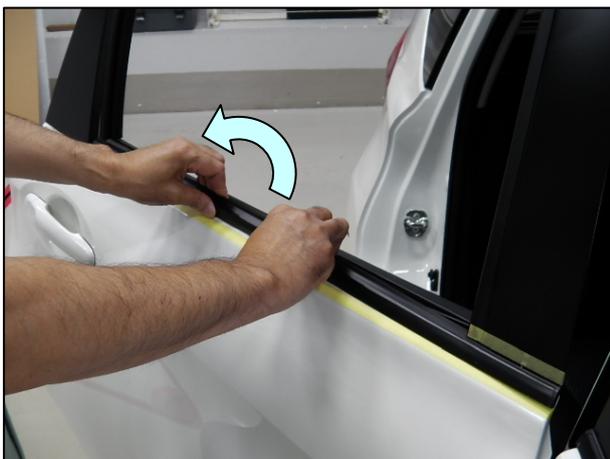

- ◆ リヤドアアウトサイドモールディングは、単独での脱着が可能でした。
- ◆ また、リヤドアアウトサイドモールディングは、再使用可能でした。
- ※ 使用工具: モールディングリムーバ