


ダイハツ ムーヴ(LA100S、2012/12～) のリヤバンパ取り外し作業

ダイハツ ムーヴのリヤバンパ取り外し作業について紹介します。

リヤバンパ取り外し

1. ライセンスプレートランプ取り外し

- ① ライセンスプレートランプのたわみ部を押し、ライセンスプレートランプを取り外します。
- ② カプラを取り外し、配線を縁切りします。

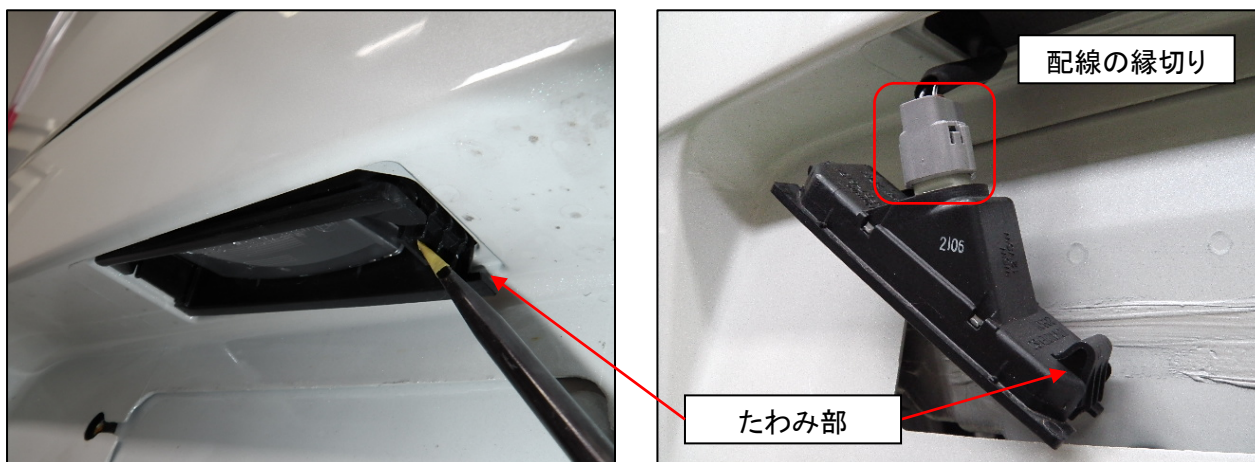




2. リヤバンパ取り外し

- ① ボデーやリヤコンビネーションランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。
- ② クリップリムーバを使用し、クリップ(10箇所)を取り外します。





- ③ フロントバンパサイドサポート部のツメ(片側 5箇所)を下方から1箇所ずつ破損しないように取り外します。
- ④ バンパを車両後方に引っ張り、バンパ上部にあるクリップのかん合(2箇所)を外してバンパを取り外します。

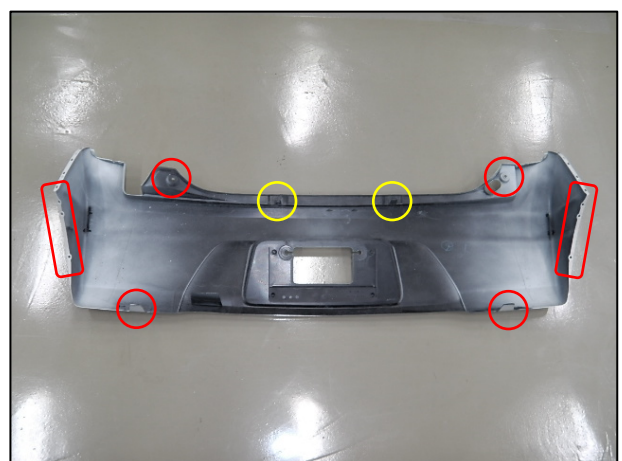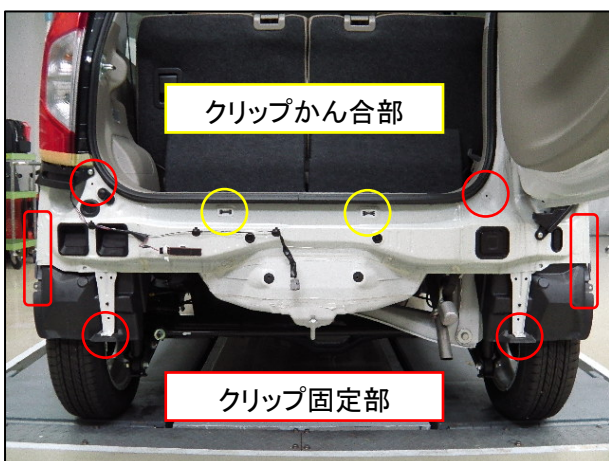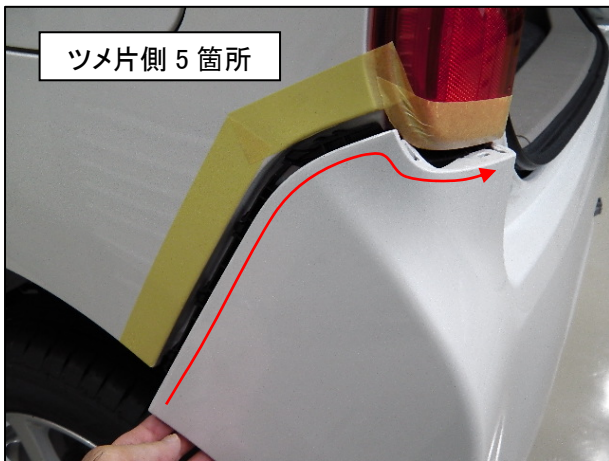

※ 使用工具: マイナスドライバー、クリップムーバ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。