


VW up! (AACHY) のヘッドライト修正作業

VW up! のヘッドライトハウジングリペアキットについて紹介します。

ヘッドライトハウジングの取り付け部のみが破損した場合は、ヘッドライトハウジングリペアキット(純正品)を使用することにより、安価な方法で以下のように修正ができます。

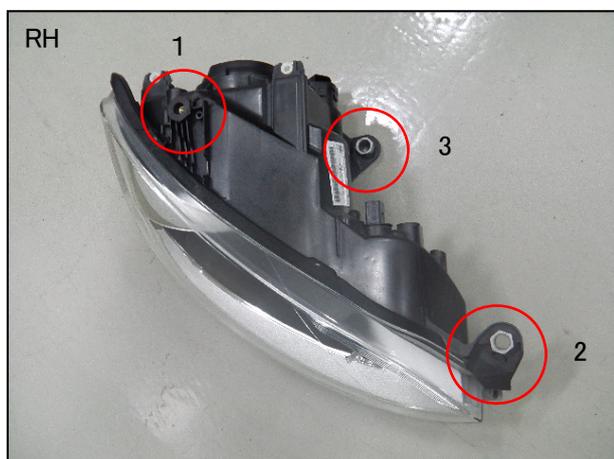


LH	1S0. 998. 225	¥6,100
RH	1S0. 998. 226	¥6,100

1. ヘッドライトハウジングリペアキット(UPR RH 部)取り付け

- ① 写真の破線部をニッパ等で切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。
斜線部をおおまかに切り取った後、ヘッドライトハウジングリペアキット(UPR RH 部)を取り付けボス部にあてがい、干渉する部分を少しずつ削り、取り付け可能な形状に仕上げます。
- ② スクリュー2本で、ヘッドライトハウジングリペアキット(UPR RH 部)を取り付けます。



切断位置

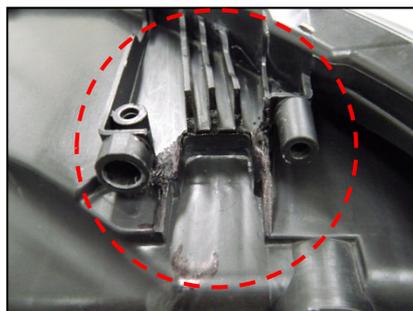


リペアキット取り付け部切断




リペアキット取り付け

2. ヘッドライトハウジングリペアキット(UPR LH 部)取り付け


- ① 写真の破線部をニッパ等で切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。
- ② スクリュー2本で、ヘッドライトハウジングリペアキット(UPR LH 部)を取り付けます。

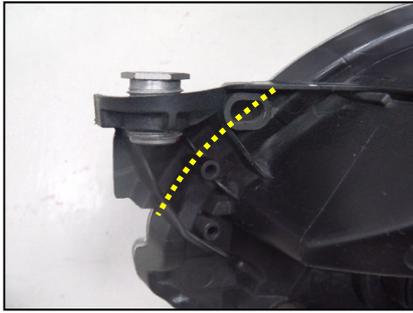

切断位置

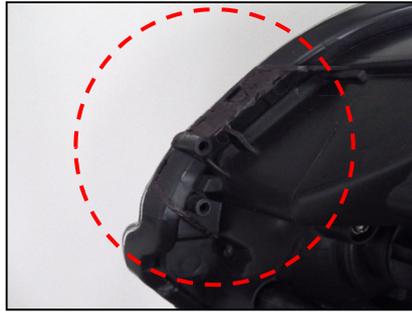

リペアキット取り付け部切断

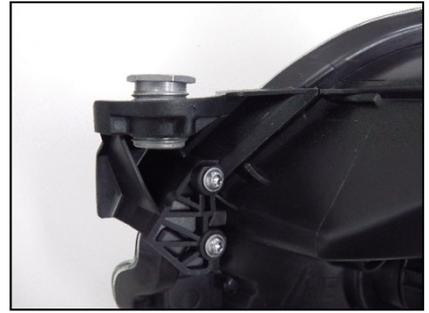


リペアキット取り付け

3. ヘッドライトハウジングリペアキット(LWR 部)取り付け


- ① 写真の破線部をニッパ等で切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。
- ② スクリュー2本で、ヘッドライトハウジングリペアキット(LWR 部)を取り付けます。



切断位置

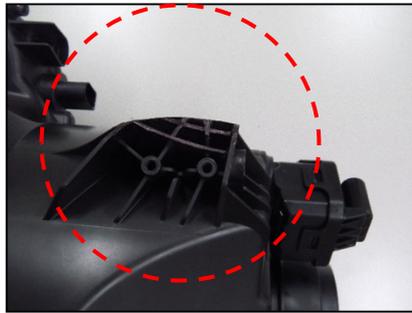

リペアキット取り付け部切断

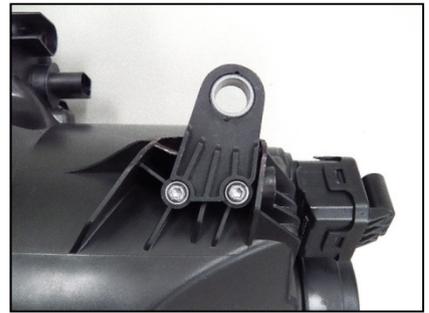

リペアキット取り付け



※ VW車では、他にもリペアキットの設定がある車種があります。

※ 使用工具:ニッパ、ベルトサンダー、サンドペーパー、トルクスレンチ