

トヨタ ハリアー(ZSU60W) のリアバンパ取り外し作業

トヨタ ハリアーのリアバンパ取り外し作業について紹介します。


リアバンパ取り外し

1. リアバンパ ASSY 取り外し

- ① スクリュを 2 本取り外します。反対側も同じ要領で取り外します。
- ② クリップを取り外します。反対側も同じ要領で取り外します。



- ③ スクリュ 4 本を取り外します。
- ④ リアバンパストッパ UPR2 個を取り外します。

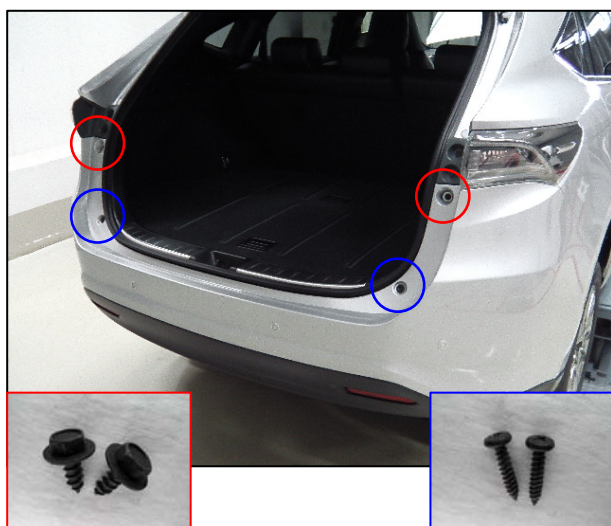

⑤ クリップ 6 個を取り外します。



⑥ リヤバンパ ASSY 周辺に保護テープを貼ります。



⑦ ツメ 5 箇所のかん合を外します。反対側も同じ要領で取り外します。



- ⑧ ツメ4箇所のかん合を外し、リヤバンパ ASSY を取り外します。
- ⑨ クリアランス&バックソナーのコネクタを切り離します。



※ 使用工具: 10mm ボックス、プラスドライバ、クリップリムーバ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。