Technical Information

トヨタ ヴォクシー(ZRR80W) のリヤコンビネーションランプ ASSY 取り外し作業

トヨタ ヴォクシーのリヤコンビネーションランプ ASSY 取り外し作業について紹介します。

リヤコンビネーションランプ ASSY 取り外し作業

- 1. リヤコンビネーションランプ ASSY 取り外し
 - ① リヤコンビネーションランプ ASSY 周辺に保護テープを貼ります。






- ② スクリュ2本を取り外します。
- ③ 写真の様に手を掛けてリヤコンビネーションランプ ASSY を車両後方へ引き、クリップのかん合 2 箇所を外します。





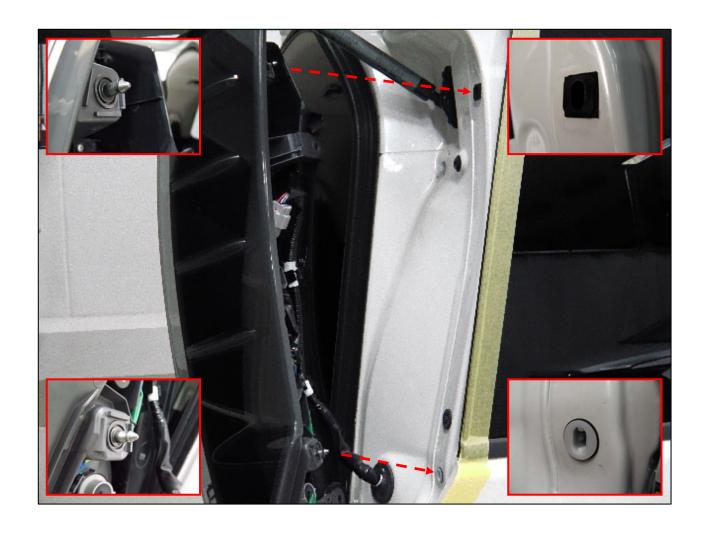

④ コネクタを切り離し、リヤコンビネーションランプ ASSY を取り外します。





- ◆ リヤコンビネーションランプ ASSY の取り外しは、単独での脱着が可能です。
- ※ 使用工具:10mm ボックスレンチ
- ※ 使用されていたクリップは全て再使用可能でした。