

レクサス NX (AYZ10) のヘッドランプ(LED タイプ)取り外し作業

レクサス NX のヘッドランプ取り外し作業について紹介します。

ヘッドランプ取り外し



1. フロントバンパ取り外し 「レクサス NX のフロントバンパ取り外し作業」参照

2. ヘッドランプ取り外し



① ヘッドランプ ASSY 周辺に保護テープを貼ります。



② コネクタロックレバーを解除してコネクタを切り離します。

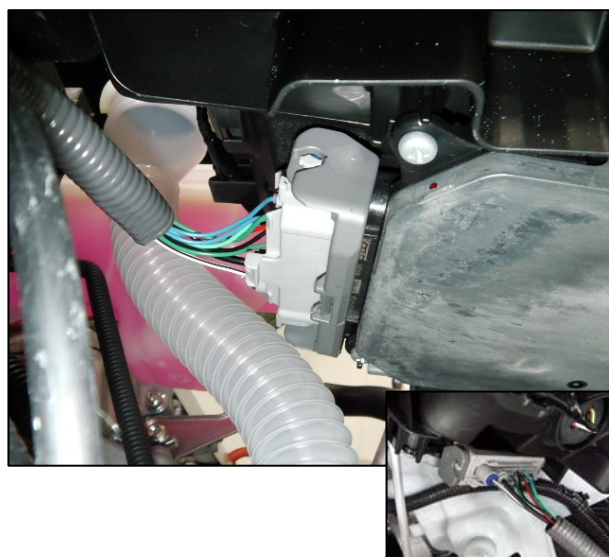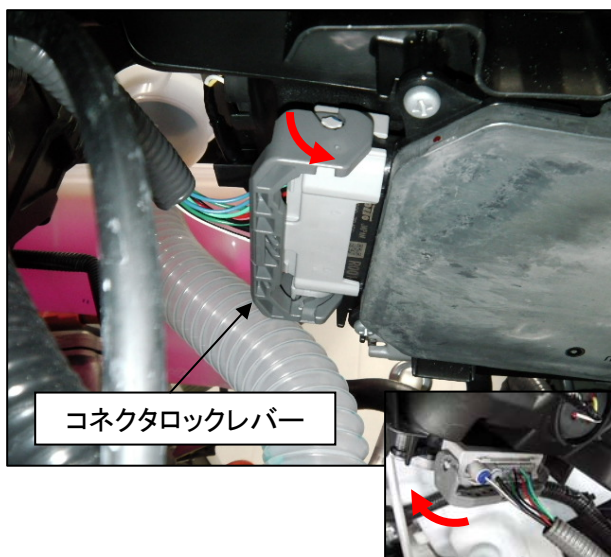


③ ボルトおよびスクリュー 3 本を取り外します。

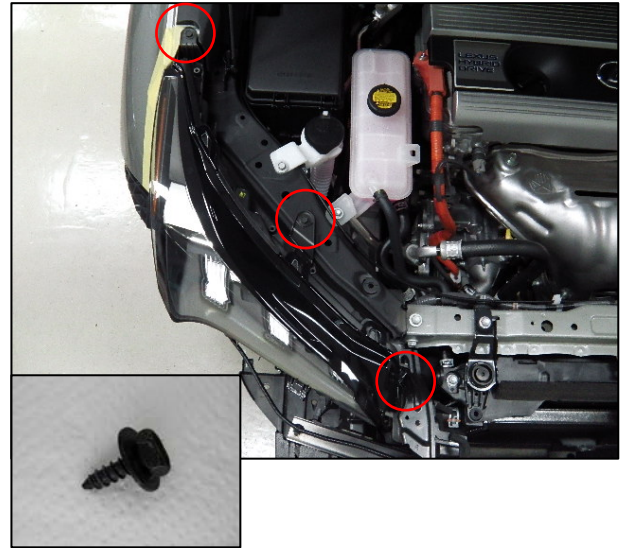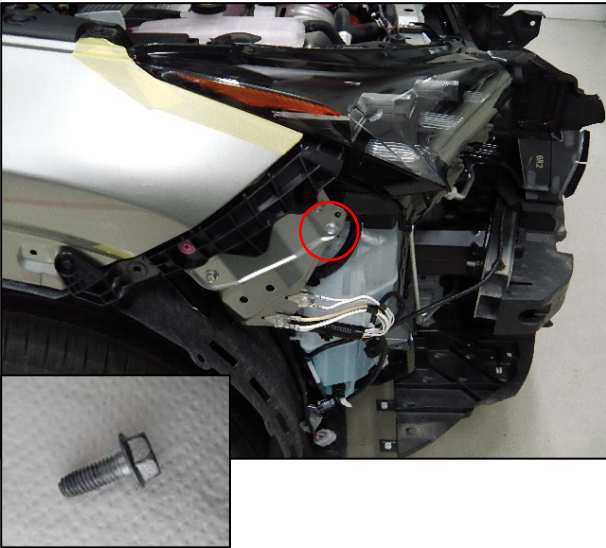

④ スクリュー台座との接続を切り離します。

⑤ ガイドのかん合を外し、ヘッドランプ ASSY を取り外します。

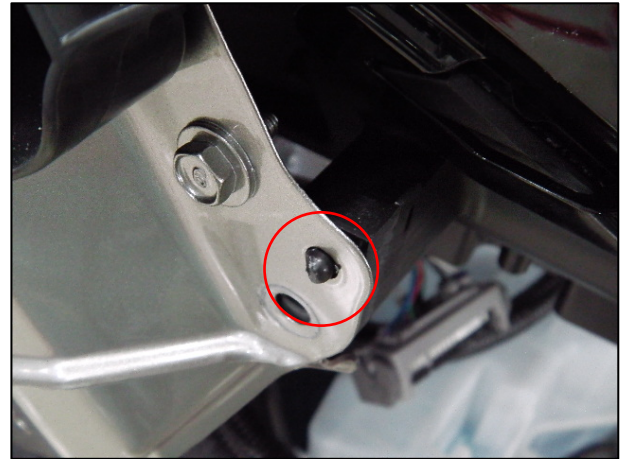

※ 使用工具:10 ボックスレンチ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていた部品は全て再使用可能でした。