

VW up! (AACHY) のヘッドライト取り外し作業

VW up! のヘッドライト取り外し作業について紹介します。

ヘッドライト ASSY 取り外し作業


1. フロントバンパ取り外し

テクニカルインフォメーション Vol.90 参照






2. ヘッドライト取り外し

- ① フロントフェンダに傷をつけないよう保護テープを貼ります。

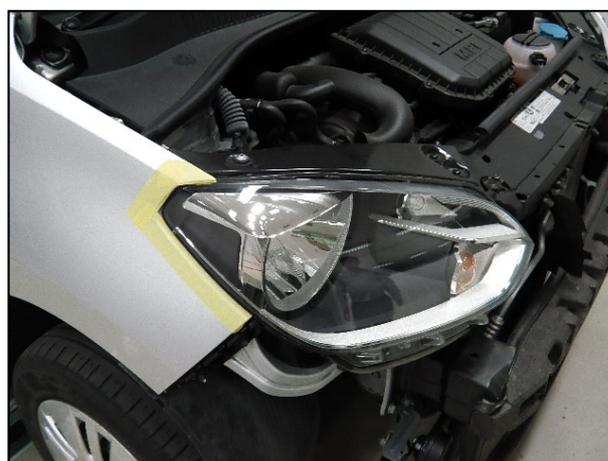

- ② ボルト 3 本を外し、ヘッドライト ASSY を取外します。
- ③ 各コネクタの接続を外します。

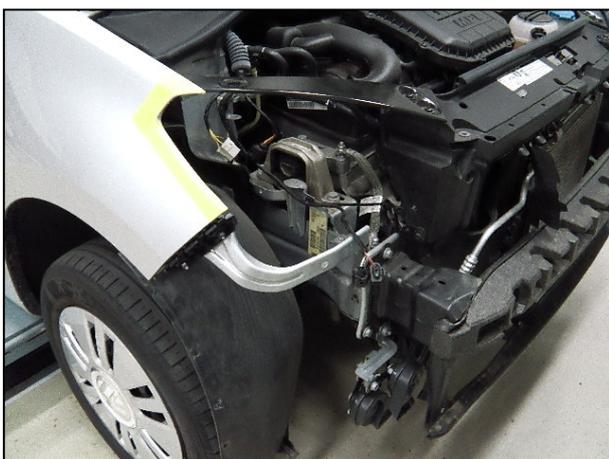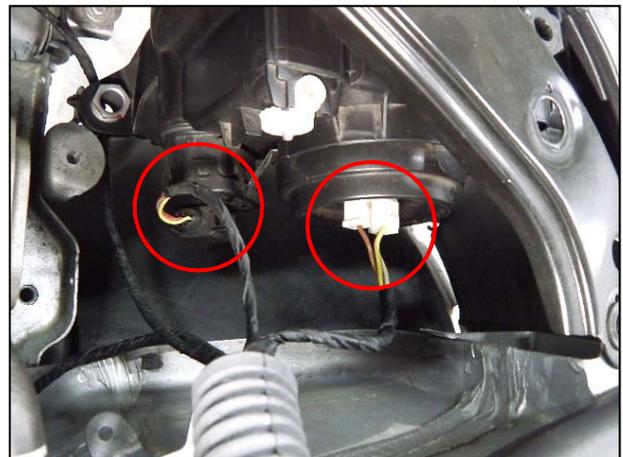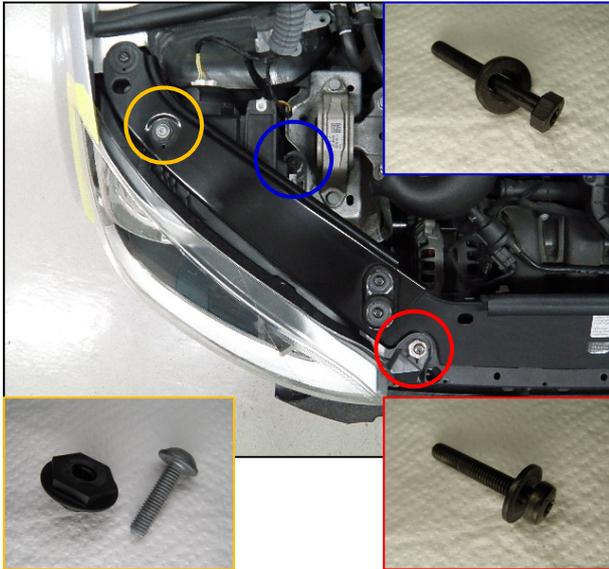

- ※ 使用工具：トルクスレンチ、マイナスドライバ
- ※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、再使用不可となる部品はありませんでした。